

# Produktdatenblatt


## Duschwannenfuß 6 Punkt

für 1/4-Kreis, 5-Eck u. Rechteck

Acryl- Mineralguss- und Stahl- Duschwannen mit Seitenablauf

für Wannengröße: 800 x 800 bis 1200 x 1200 mm (oder 1000 x 1400)

Höheneinstellbereich: 135 - 200 mm

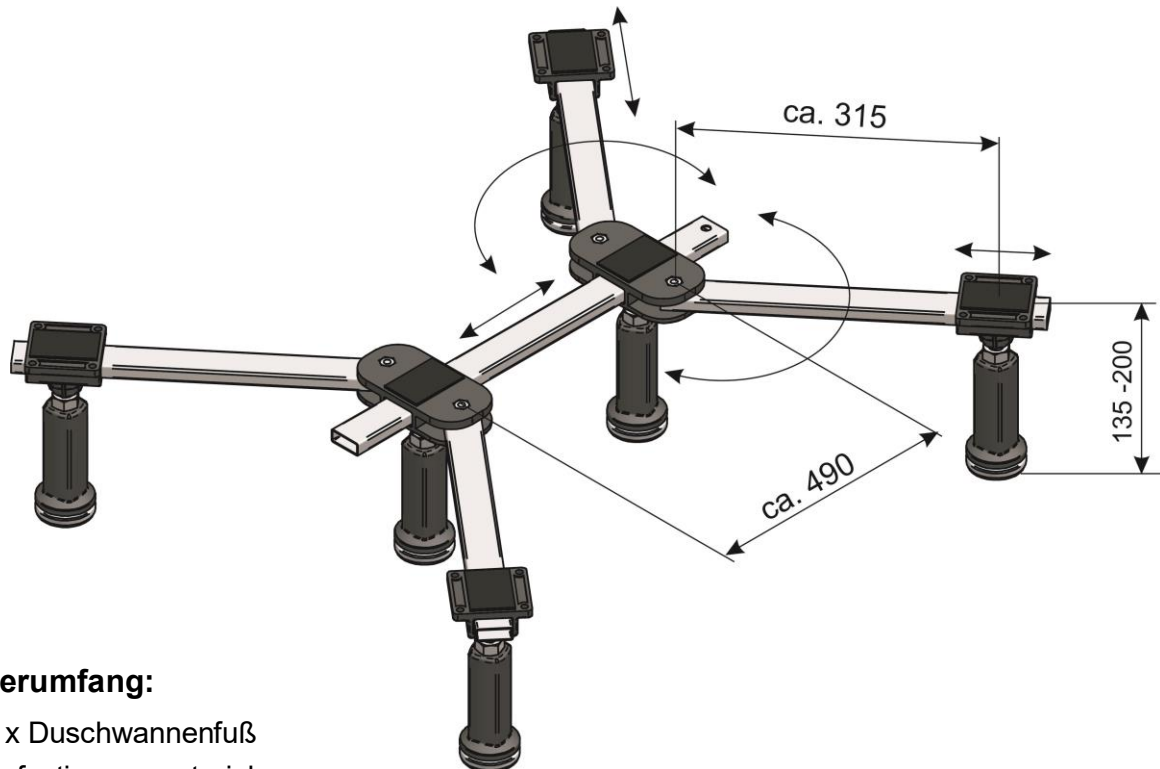

### Lieferumfang:

- 1 x Duschwannenfuß
- Befestigungsmaterial
- ausführliche Montageanweisung

### Merkmale:

- Schallschutznachweis für Acryl- Duschwannen nach DIN 4109, VDI 4100 und SIA 181 (Funktionsgeräusche), in Verbindung mit Montagezubehör.
- 6 verschiebbare Stellfüße, mit schalldämmenden Dreh- & Pendellagern.
- Dreh- & Pendellager garantieren eine vollflächige Auflage der Stellfüße, auch bei Bodenunebenheiten und Ablaufgefälle der Wanne.
- Befestigung an Mineralguss- und Stahlwannen durch selbstklebende Auflageflächen, an Acrylwannen durch Verschrauben.
- komplett vormontiert

**Werks-Nr. 101630**

Rev..042025