SPECIFICATION

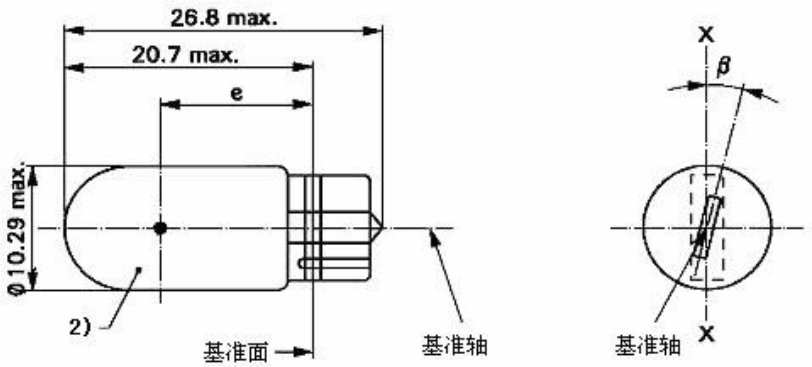

part no	filament	glass shell	base	length (mm)	light center (mm)	filament shape
W5W	12V5W	T-10	W2.1*9.5d	26.8max	11.2～14.2	

specification						life		
test voltage (V)	current (mA)	power (W)	luminous (lm)	light center (mm)	luminous efficiency (lm/W)	life (h)	real voltage (V)	real life (h)
13.5	0.407max	5.5 max.	50 ± 10	11.2～14.2		500		