

IDEAL HEBELKLEMMEN

FÜR SICHERE VERBINDUNGEN.
JEDES MAL.

Hebelklemmen sind bewährte Helfer für komfortable, sichere und flexible Installationen. Wir haben den Klassiker mit innovativen Features ausgestattet, damit er bei Installationen noch besser unterstützt: moderne Anschlusstechnik, intelligentes Hebeldesign und kompromisslose Qualität.



Modell L2



Modell L3



Modell L5

JETZT IDEAL HEBEL- KLEMMEN KAUFEN

QUALITÄT UND SICHERHEIT.
OHNE KOMPROMISSE BEIM PREIS.

Modell	Menge	Artikel-Nr.
2 Leiter	Karton mit 40 Stck.	30-0092
3 Leiter	Karton mit 40 Stck.	30-0093
5 Leiter	Karton mit 30 Stck.	30-0095

JETZT AUSPROBIEREN!

Jetzt IDEAL Hebelklemmen
direkt online bestellen oder
Händler in der Nähe finden:



Mehr zur Hebelklemme
Jetzt IDEAL Electrical
besuchen und informieren:



MADE IN
EUROPE



idealind.com/de

IDEAL
electrical™

MIT JEDEM

KLICK

SICHER

VERBUNDEN



HEBELKLEMMEN
VON IDEAL ELECTRICAL
FÜR EIN-, MEHR- UND
FEINDRÄHTIGE LEITER

idealind.com/de

IDEAL ELECTRICAL

DU HAST DIE PROJEKTE.
WIR MACHEN SIE EINFACHER.

Bei IDEAL Electrical entwickeln wir gemeinsam mit Profis Werkzeuge und Produkte, die sich auf der Baustelle wirklich bewähren – und das seit über 100 Jahren. So sind wir zum verlässlichen Partner für das Elektrohandwerk in aller Welt geworden.



Unser Anspruch: Werkzeuge, die ihren Platz in deiner Werkzeugtasche wirklich verdienen.
Der beste Beweis? Unsere innovative, zum Patent angemeldete IDEAL Hebelklemme.

IDEAL HEBELKLEMMEN

INTUITIVE ANWENDUNG.
INNOVATIVE SICHERHEIT.

Fester Halt:


Die zweistufige Verriegelungsmechanik sorgt für sichere, zuverlässige Fixierung aller Leiterarten.

Praktische Prüföffnungen:

Beidseitig für schnelle Durchgangsprüfungen in jeder Position.

Maximale Kontrolle:

Transparentes Sichtfenster und Abisoliermarkierung für eine einfache, visuelle Überprüfung.

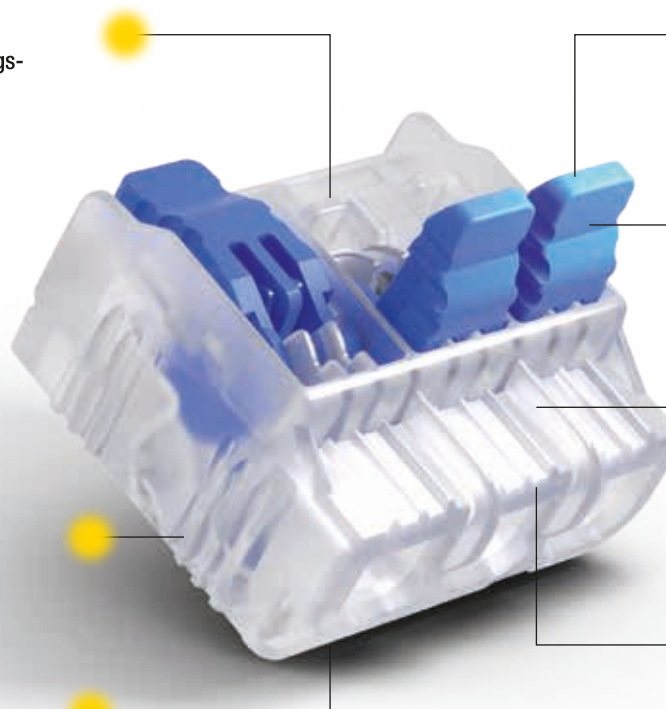

Kein unbeabsichtigtes Lösen:

Der Hebel öffnet und schließt von der Anschlussöffnung weg.

Schneller Anschluss:

Eindräftige Leiter einfach abisolieren und einstecken – ohne den Hebel zu öffnen.

Großer Anwendungsbereich:

Für ein-, mehr- und feindräftige Leiter von 0,14 mm² bis 4,0 mm² je Leiterart – bis 32 A belastbar.

Kompaktes Design:

Ideal für Installationen mit wenig Raum.

IDEAL Hebelklemmen werden in Österreich gemäß höchster Qualitätsstandards, IEC 60998-1, IEC 60998-2-2 und UL 486C produziert. Sie sind zugelassen nach CE und ENEC.

TECHNISCHE DATEN:

		Modell L2 2 Klemmen	Modell L3 3 Klemmen	Modell L5 5 Klemmen
Bemessung	IEC 60998	32 A / 450 V / 85 °C (Umgebung)		
	UL 486C / UL 467*	600 V / 105 °C (Betrieb)		
Tiefe	18,6 mm			
Breite	13,3 mm		18,9 mm	30,4 mm
Höhe	8,8 mm			
Drahtkombinationen	Ein- & mehrdräftige Leiter	0,2 mm ² – 4,0 mm ² / 24 – 12 AWG		
	Feindräftige Leiter	0,14 mm ² – 4,0 mm ² / 24 – 12 AWG		

* Erdungsanforderung