# PRODUCT DATA

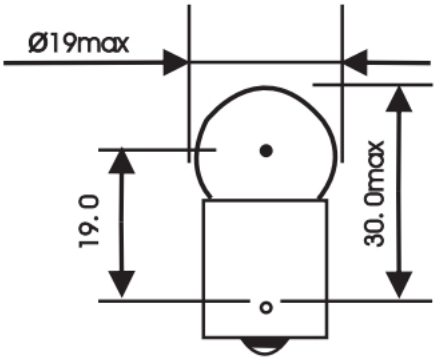


| Part No | Filament type | Glass shell | base | length（mm） | Light center（mm） | Filament shape |
|---|---|---|---|---|---|---|
| R5W | 12V5W | | BA15s | | | |

| Specification | | | | | | life | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Test voltage（V） | current（mA） | power（W） | luminous（lm） | Light center（mm） | Luminous efficiency（lm/W） | life（h） | waltage（V） | life（h） |
| 13.5 | | 5.5max | 50±20% | | | 300 | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |