


Montageanleitung für Doppeltore



■ Glossar:

- A** Oberes Torband **B** Unteres Torband **C** Türgriff **D** Torstopper

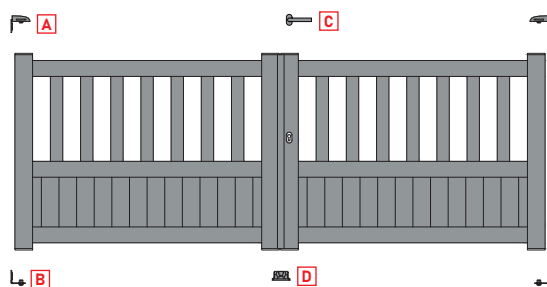

01




- Zur Aufstellung des Drehtors werden folgende Werkzeuge benötigt:

- | | | | |
|-------------------|-----------------------|-------------------|-------------|
| - Schlagschrauber | - Schrauben | - Massband | - Schere |
| - Bohrmaschine | - Doppelmaulschlüssel | - Wasserwaage | - Keile |
| - Bleistift | - Sechskantschlüssel | - Holzhammer | - Holzkeile |
| - Dübel | - Bohrer | - Schraubenzieher | |

02

- Überprüfen Sie ob alle Zubehörteile vorhanden sind:

- Torbänder
- Kappen für Torbänder
- Vierkantstift
- Schrauben
- Torstopper

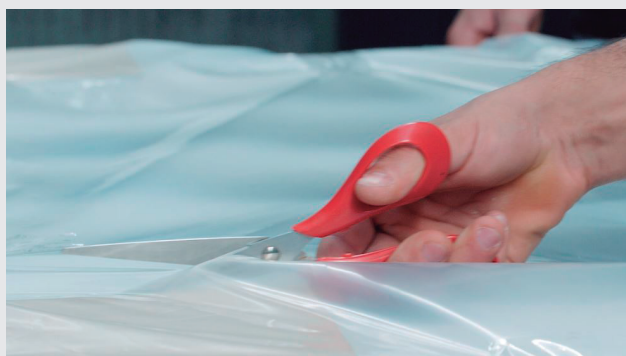


03



- Öffnen Sie vorsichtig die Verpackung mithilfe einer Schere.
(Kein Cuttermesser)

04

- Überprüfen Sie die Maße des Tores.

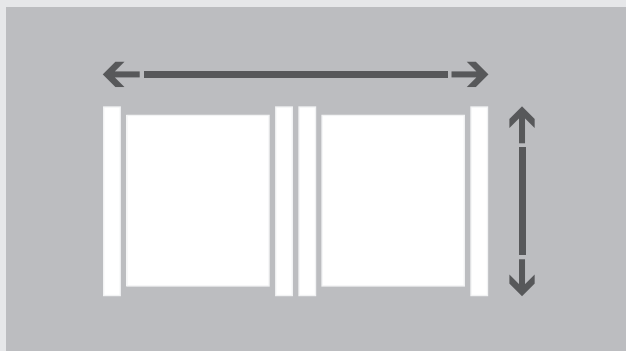

Montageanleitung für Doppeltore



05

- Überprüfen sie ggf. mit einer Wasserwaage den Höhenunterschied zwischen den Pfosten oder Mauerwerk.




06

- Stellen Sie sicher das die Pfosten gerade zu einander stehen.



07

- Markieren Sie die Position des unteren Torbandes mit einem Keil von 2mm oder einem Abstand von 20 mm vom Boden.

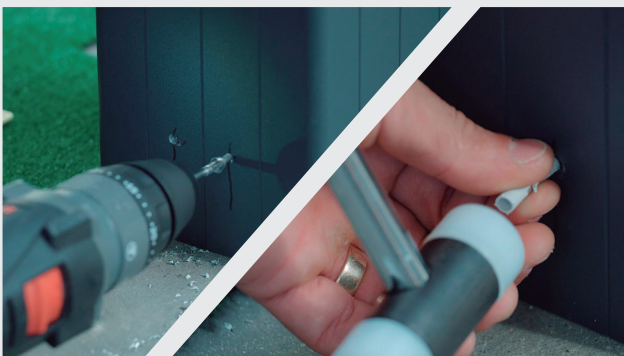


08

- Bohren Sie zwei Löcher und setzen Sie (bei einer Mauer oder Wand) die Dübel ein.



09

- Das Torband anschrauben.

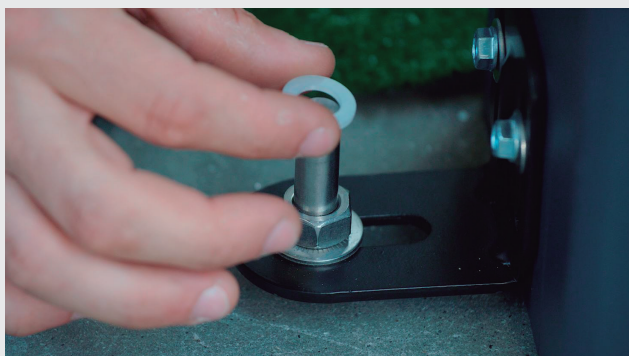

10

- Setzen Sie die Distanzscheibe auf das untere Torband.



11

- Stellen Sie den Flügel auf das untere Torband.



12

- Benutzen Sie Holzkeile zur Positionierung.



13


- Flügel ausrichten.



14

- Das Obere Torband anbringen und die Position auf dem Pfosten markieren.

Montageanleitung für Doppeltore

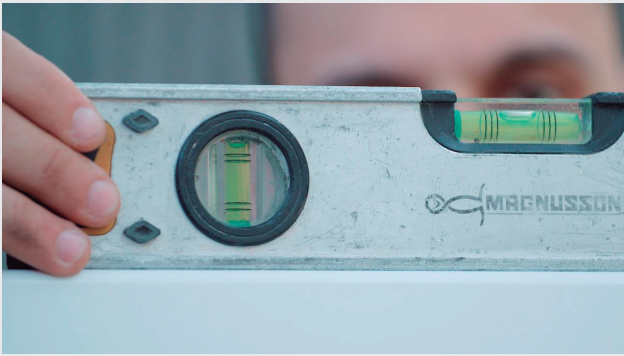

15

- Überprüfen Sie ob der Flügel gerade ist.




16

- Bohren Sie zwei Löcher für die Befestigung des Torbandes. Die Schrauben nur leicht festziehen, damit man das Torband noch ausrichten kann.



17

- Positionieren Sie den Flügel und befestigen Sie das obere Torband.

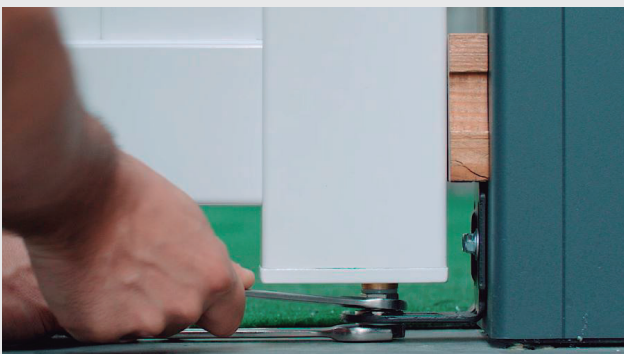

18

- Ziehen Sie das untere Torband fest.



19

- Stecken Sie den Handgriff auf den Vierkantstift.
- Beide Türgriffe anschrauben.



20

- Drücken Sie die Schlossrosetten fest.



21

- Für die Befestigung des 2.Flügels, die vorherigen Schritte folgen.




22

- Gleichen Sie die zwei Flügel mit Hilfe einer Wasserwaage aus.



23

- Prüfen Sie ob der Abstand der beiden Flügel von oben bis unten gleichmäßig ist.

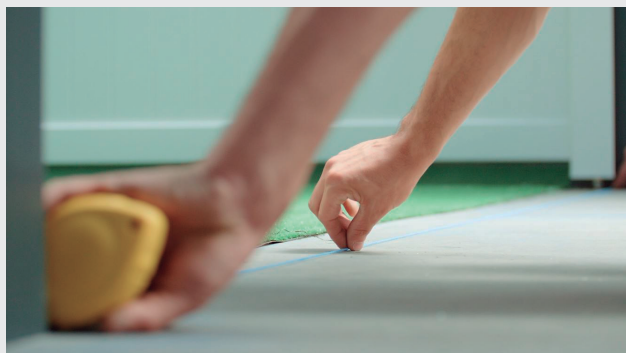

24

- Für die Befestigung des Torstoppers, zeichnen Sie eine Linie auf dem Boden.



25

- Positionieren Sie den Torstopper




26

- Bohren, befestigen und anschrauben.




27

- Setzen Sie die Abdeckkappen auf die oberen Torbänder.

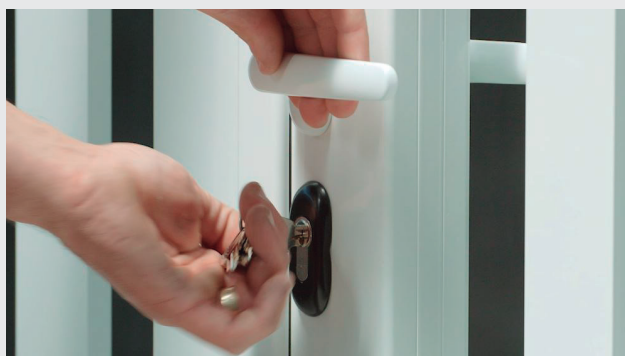

28

- Überprüfen Sie, ob das Tor sich ordnungsgemäß öffnen und schließen lässt.

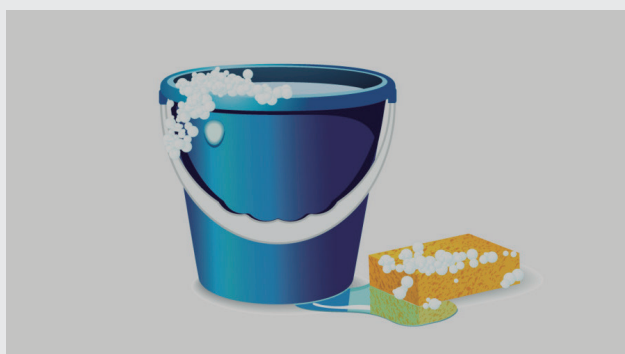

29

- Sie können das Tor mit Wasser und Seife reinigen.