


## Steckdosenprüfer

### PAN Socket-Test-2

Steckdosenprüfer mit LCD-Spannungsanzeige und 30 mA FI-Test zur schnellen Prüfung der Steckdosenverdrahtung

- Steckdosenprüfung
- Grüne und rote LEDs zeigen die korrekte Verdrahtung der Steckdose an
- Keine Batterie für den Betrieb erforderlich
- Das Gerät erkennt nicht, ob Nullleiter und Erdleiter vertauscht sind!
- **Beleuchtbare Digitalanzeige 8 mm**
- **30 mA FI-Test für Fehlerstrom-Schutzschalter**

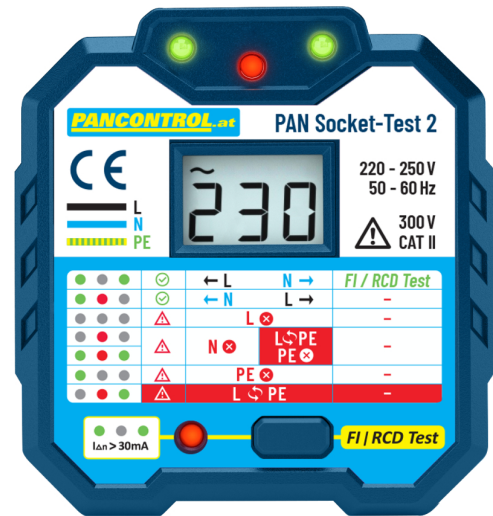

Technische Daten	PAN Socket-Test-2
Wechselspannung AC (V ~)	90 - 250 V
Prüfstrom DC (A =)	30 mA
Abmessungen Gerät	65 x 62 x 66 mm
Gewicht (Brutto / Netto)	95 / 62 g
Benötigte Batterie(n):	---
Messkategorie (CAT)	CAT II 300 V



PAN Socket-Test-2 Video DE:

PAN Socket-Test-2 Video EN:

