


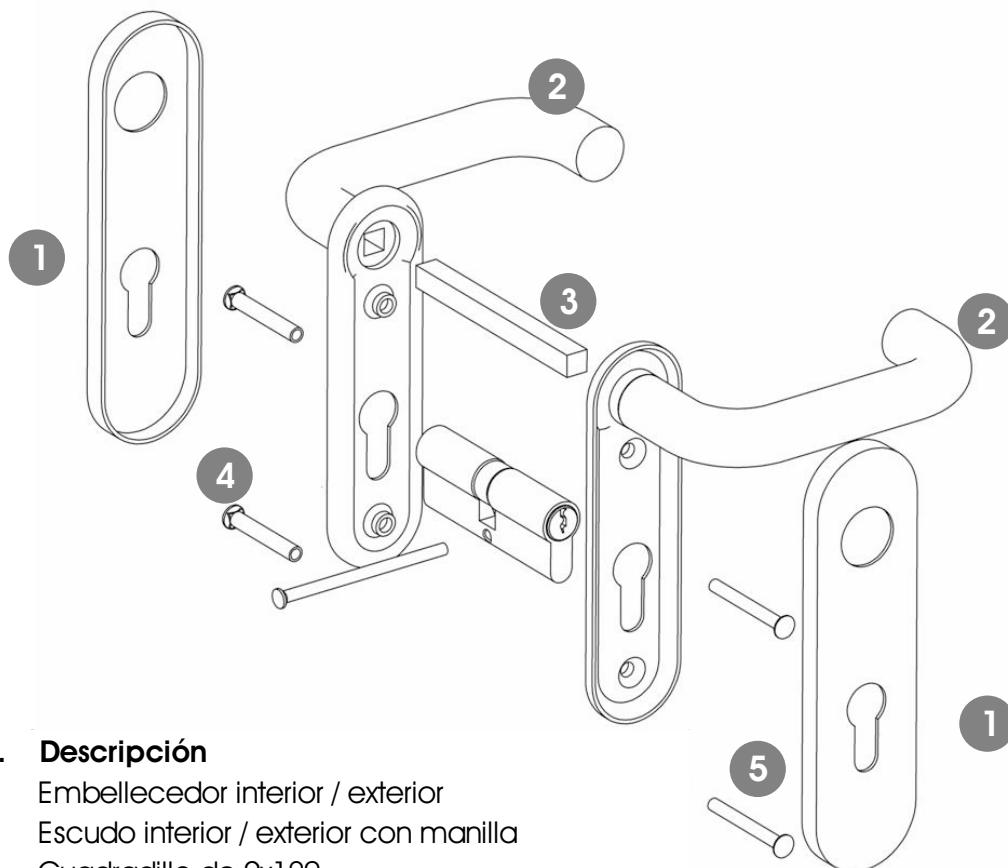

| Ref. | Cant. | Descripción                            |
|------|-------|----------------------------------------|
| 1    | 2     | Embellecedor interior / exterior       |
| 2    | 2     | Escudo interior / exterior con manilla |
| 3    | 1     | Cuadradillo de 9x120                   |
| 4    | 2     | Casquillo tuerca M5                    |
| 5    | 2     | Tornillo de amarre M5x45               |
| 6    | 1     | Bombillo de 80                         |

Las manillas del tipo MONOBLOCK están certificadas de acuerdo a la norma DIN EN 1906 para puertas cortafuego y parallamas.

A la hora de fijar la manilla, la fijación queda oculta mediante estoques flotantes moleteados que atraviesan la hoja desde el exterior.

En cuanto a los acabados, la manilla de alma de acero está recubierta de polipropileno negro mate, que confiere rigidez y dureza, alta resistencia frente a disolventes, ausencia de carga electrostática, estabilidad respecto a la luz y diferencia de temperaturas.

