



FLUIDO
TÉRMICO

WiFi DIRECT

Voltomat

Radiador digital de bajo
consumo WiFi e IA



Conexión
WiFi Direct ¹



Tecnología de
bajo consumo



Panel táctil con
pantalla TFT



Ventanas
Abiertas



Funciones de
ahorro energético



Programable
24h / 7 días



Función Inicio
Anticipado



Medidor de
consumo ²




Bloqueo desde
producto y App



Modo limitado
para invitados



Blanco brillo
RAL 9016

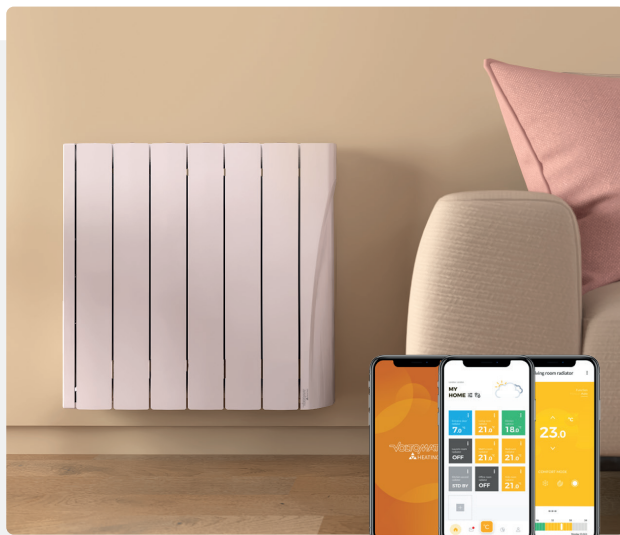

Kit de ruedas
compatible (pag. 22)

Blanco	28156215
Negro	28142940



MODELOS	33088659	33092119	33033376
Potencia nominal (W)	500	1.000	1.500
Número de elementos	3	6	9
Peso (Kg)	6,9	11,6	16,1
Superficie recomendada (m ²)	Hasta 5 m ²	Hasta 10 m ²	Hasta 15 m ²
Ancho x alto x prof. (mm)	340 x 555 x 90	580 x 555 x 90	820 x 555 x 90
Acabados	RAL 9016 brillo		

1) Compatible con redes Wi-Fi de 2.4 GHz. 2) El dato puede variar en función de las circunstancias de la instalación eléctrica.