

TOPLOTNA ČRPALKA ZA MALE BAZENE

POOLEX
FOLLOW THE EXPERT



MAG R
COP 5,2 (5) < 29 dB

ZRAK 26 °C VODA 26 °C


NA 10 M

35 m³

ULTRA

KOMPAKT

-5 °C




Območje ogrevanja

43 °C

TOPLOTNA ČRPALKA

ZA MAJHNE BAZENE

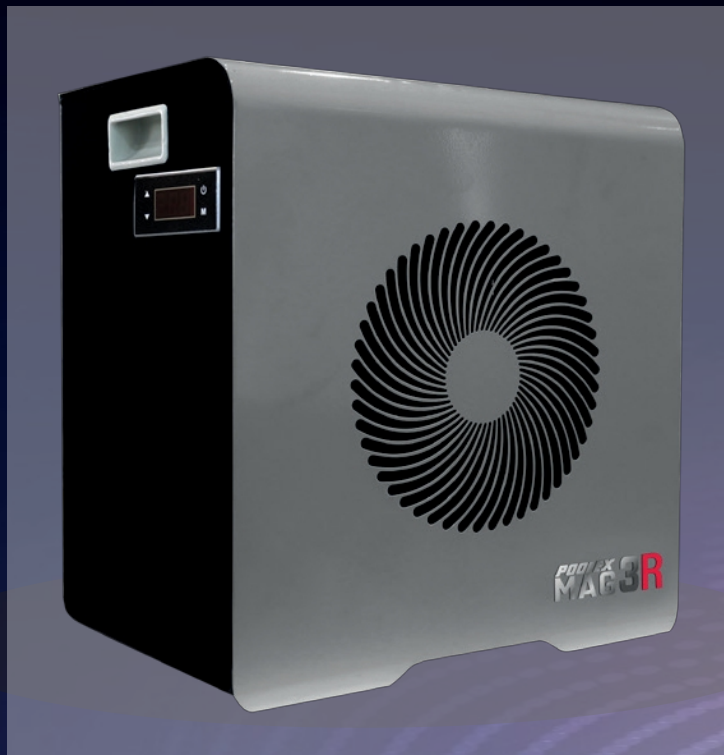

COP $\geq 5,5^*$
ZRAK 26 °C VODA 26 °C

<29 dB^{**}
NA 10 M

DO
35 m³

ULTRA
KOMPAKT

Poolux MAG :

Toplotna črpalka, razvita posebej za bazene, manjše od 35 m³.

S kompresorjem TOSHIBA naprava Poolux Mag zagotavlja ustrezno temperaturo v bazenu skozi vse poletje.

Priključite jo na običajno električno vtičnico in v nekaj urah ogrejte svoj nadzemni bazen.

Z edinstveno zasnovo se Poolux Mag odlično vklaplja ob katerikoli bazen ali spa.



Certifikacija



GARANCIJE

2-LETNA GARANCIJA NA
TOPLITNO ČRPALKO

PREDNOSTI

- SISTEM ZA ZAŠČITO PRED ZMRZOVANJEM
- ZDRUŽLJIV Z VSEMI NADZEMNIMI BAZENI
- PRENOSLJIV (20 KG)
- PLUG AND PLAY
- 5-KRAT BOLJ GOSPODAREN
- ZAŠČITEN ELEKTRIČNI SISTEM
- DELUJE DO -5 °C




* COP nad 5,5 na podlagi temperature zraka 26 °C, vode 26 °C, vlažnosti 80 % in certifikata TÜV

** Povprečna raven hrupa na razdalji 10 m od toplotne črpalke

BREŽŽIČNI WIFI

- Upravljajte svojo toplotno črpalko s pametnim telefonom
- Prikaz temperature vode v realnem času
- Aplikacija je združljiva z drugimi napravami v domu

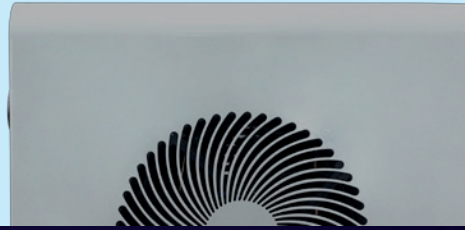

IZREDNO VARČNA

x5 ŠE BOLJ GOSPODARNO
kot električni grelnik


prihranite **80 %** porabe električne energije



5-MINUTNA
NAMESTITEV

BREZ
ZMRZOVANJA

PLUG & PLAY

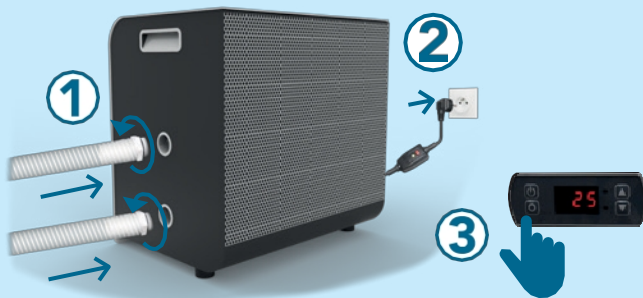

AVTOMATSKO
ODTAJANJE

Poolex je svoj sistem proti zamrzovanju vgradil v celotno serijo MAG.

Vaša toplotna črpalka nikoli ne preneha delovati, tudi ko so noči mrzle.

ZDRUŽLJIVA Z



TEHNIČNI PODATKI

		3 kW	4 kW	5 kW
Prostornina bazena (m³)		≤ 21	≤ 28	≤ 35
Zrak 26 °C Voda 26 °C Vlažnost 80 %	Zmogljivost (W)	300	4000	5000
	Poraba energije (W)	545	727	862
	COP	5	5,5	5,8
Zrak 15 °C Voda 26 °C Vlažnost 70 %	Zmogljivost (W)	2100	2900	3700
	Poraba energije (W)	500	690	822
	COP	4,2	4,2	4,5
Oskrba z električno energijo		Mono 220–240 V / 50 Hz		
Največja moč (W)		950	1200	1500
Največji tok (A)		4,3	5,6	6,9
Območje temperature ogrevanja		15 °C / 40 °C		
Delovno območje		-5 °C / 43 °C		
Pretok (m³/h)		1,5	2	2,5
Hladilno sredstvo		R32		
Dimenzije embalaže (mm)		470 x 380 x 480	470 x 380 x 480	530 x 380 x 480
Dimenzije (mm)		420 x 290 x 430	420 x 290 x 430	470 x 290 x 430
Neto/bruto teža (kg)		25/26	26/28	28/29
Raven hrupa na razdalji 1 metra (dB(A))		<44	<44	<45
Raven hrupa na razdalji 4 metrov (dB(A))		<35	<35	<36
Raven hrupa na razdalji 10 metrov (dB(A))		<29	<29	<29
Tip kompresorja		Rotacijski		
Znamka kompresorja		Toshiba		
Toplotni izmenjevalnik		Twisted Tech® Titane		
Funkcija		Ogrevanje / hlajenje / avtomatsko		
Izgube obremenitve (mCE)		0,8	0,8	0,8

Standard EU
Certifikat TÜV

PRILOŽENA DODATNA OPREMA



Kartonska škatla s potiskom



Navodila za uporabo v 6 jezikih



PVC-priključki Ø 32–38 mm



Električna vtičnica z 10 mA zaščito pred napetostnimi razlikami (CE)

Oddelek za prodajo

Tel.: 04 91 51 15 16
E-pošta: contact@poolstar.fr
WWW.POOLEX.FR