
Höhenangaben für Schloss: für Stocklichte 2010 mm oder 2016 mm, Türblatt 2030 mm

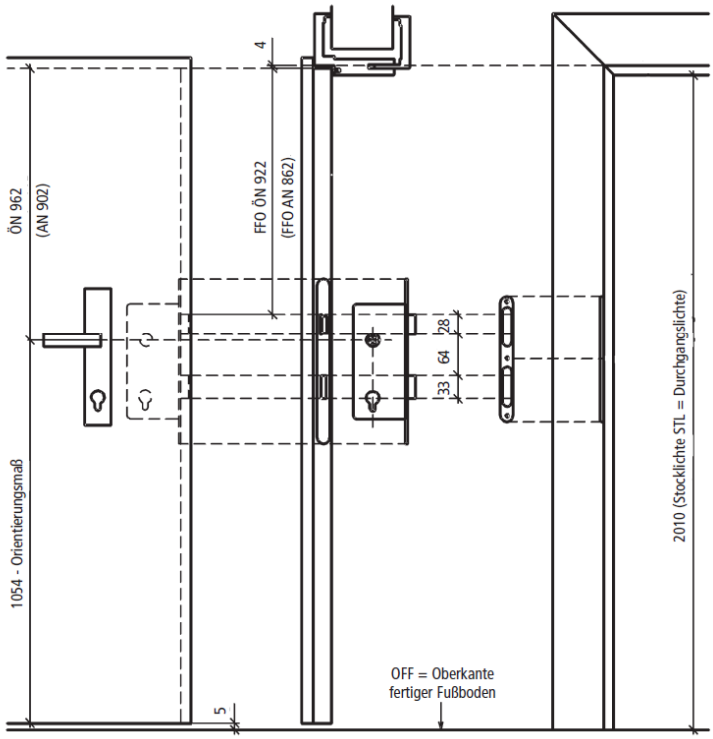

Hinweis:
viele unserer Türen & Zargen können auch in Unter- bzw. Überhöhe gefertigt werden!

Wir unterscheiden:


1. ÖNORM angepasst (ONA)
hier verändert sich der Bandabstand zwischen 1. und 2. Band, sowie die Schlosshöhe, Drückerhöhe von unten ca. 1050 mm.
(Beispiel: ideal wenn die Drückerhöhe der Norm entsprechen soll, aber ein Untermaß benötigt wird!)

2. ÖNORM von oben (ON)
Bänder und Schloßhöhe bleiben ident Standard-ÖNORM (Beispiel: Stahlzarge zu tief versetzt, kürzere Türe erforderlich)

3. „alte Norm" (AN)
siehe Bemaßung Skizze
(Beispiel ältere Stahlzargen, eben mit „alter Norm)

ÖN = ONORM AN = Alte Norm

Höhenangaben für Bänder: für Stocklichte 2010 mm oder 2016 mm, Türblatt 2030 mm

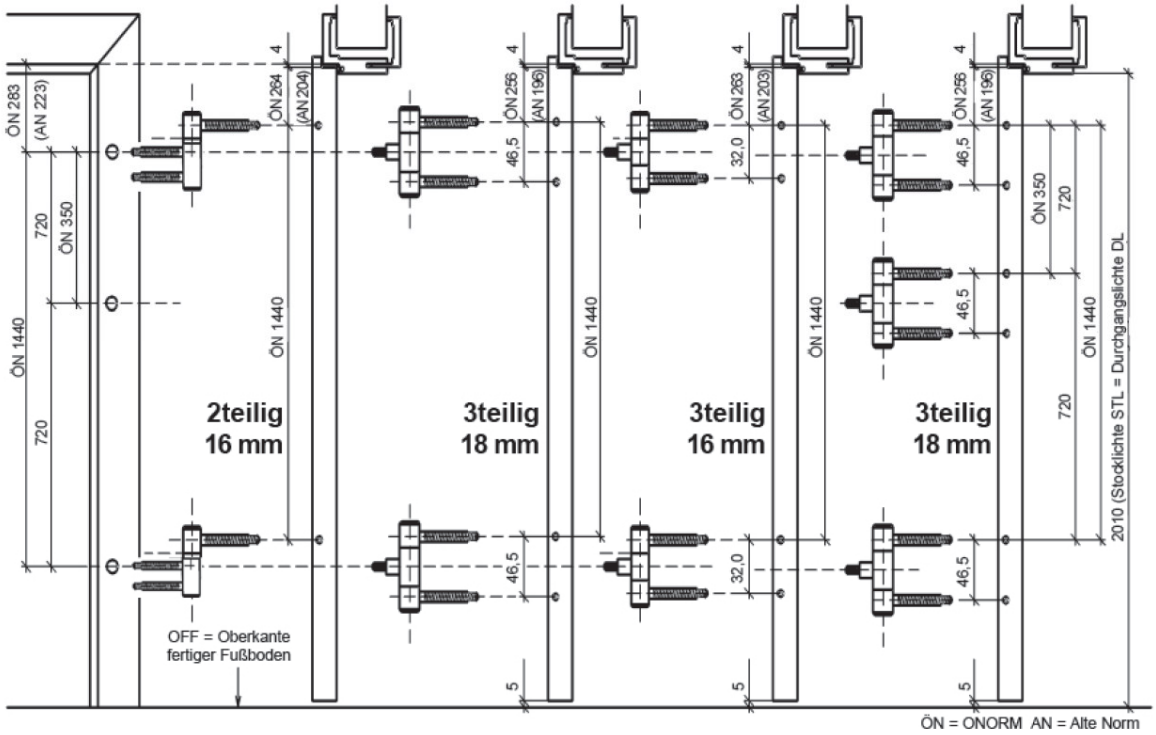

ÖN = ONORM AN = Alte Norm

