


## HANSALIGNA Einhand-Wannen-Batterie, DN 15 (G 1/2) für Wandaufbau

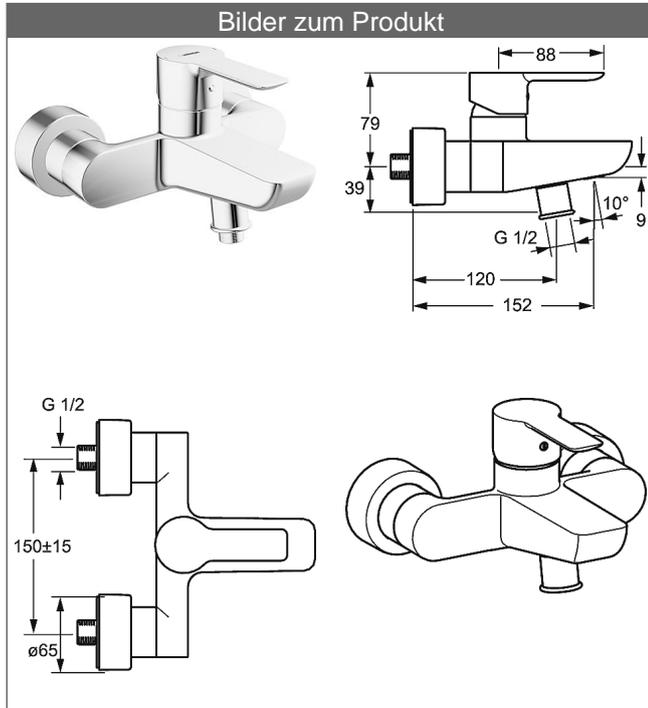

### Beschreibung

HANSALIGNA  
Einhand-Wannen-Batterie, DN 15 (G 1/2)  
für Wandaufbau

PA-IX 19663/IDB  
Durchflussmenge: 20/19 l/min (Auslauf/Brause), gemessen bei 3 bar Fließdruck

- Armaturenkörper: entzinkungsarmes Messing (MS 63)
- Bedienungshebel (Metall)
- CACHÉ® Luftsprudler mit Montageschlüssel
- Umstellung - automatische Rückstellung Brause/Wanne
- S-Anschlüsse, verdeckt
- Eigensicher gegen Rückfließen im häuslichen Gebrauch (nach DIN EN 1717)

Ausladung: 152 mm

#### HANSA Steuerpatrone classic 3.5

Produktnummer: 59913075

Anzahl in Stückliste: 1

(-) Keramikscheiben mit integrierten Fettdepots

(-) einstellbare Heißwassersperre

(-) einstellbare Wassermengenbegrenzung bis ca. 6 l/min


Variante	Art.-Nr.	
verchromt	06742103	

Nur geeignet in Kombination mit Brauseschläuchen, die eine Konusmutter haben. (5412 0400, 4412 0400, 0412 0473)


Produktbild




Produktzeichnung

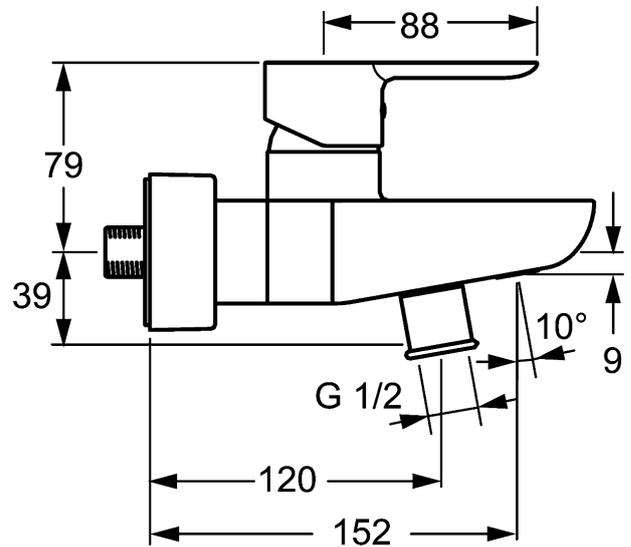

Produktzeichnung

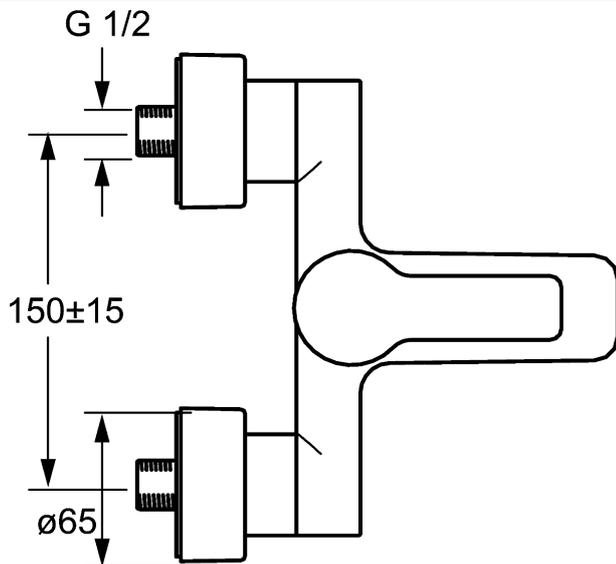

Produktzeichnung

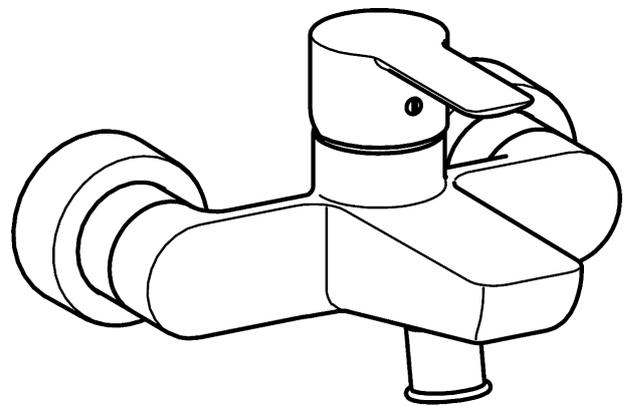



DVGW: Prüfzeichen NW-6506CN0315

### Zugehörige Produkte

Produktbild:	Beschreibung:	Artikelnummer:
	<b>HANSAACTIVEJET Style Set für Wannen-Batterien</b>	weiß/chrom 84380213