Montage- und Sicherheitshinweise für Pendelleuchte Nitro 3flg.

C21 13248 WW / C21 13248 SS / C21 13248 RR

Bitte stets gut aufbewahren !


Allgemeine Sicherheitshinweise


Herstellerhinweise zu einem ordnungsgemäßen Gebrauch von Leuchten! Folgen Sie immer den Hinweisen dieser Anleitung für eine sichere und gefahrlose Montage und Gebrauch dieser Leuchte.
Bewahren Sie die Montageanleitung für spätere Nachfragen auf.

1 Beachten Sie immer die technischen Daten auf dem Produkt.
2 Schalten Sie stets die Spannung vor Installation, Instandhaltung oder Reparatur an der Sicherung ab, Spannungsfreiheit überprüfen und gegen ungewolltes wiedereinschalten sichern.
3 Elektrische Anschlüsse dürfen nur von fachkundigem Personal ausgeführt werden. Im Falle von Zweifeln fragen Sie einen Fachmann.
4 Beachten Sie stets die geltenden Installationsvorschriften. Manche Vorschriften verlangen, dass der Anschluss durch einen Fachmann ausgeführt wird.
5 Die Montage ist nur auf einem tragfähigen Unterbau möglich!
6 Schrauben Sie Verbindungsschrauben immer fest an, insbesondere bei Lüsterklemmen.
7 Beachten Sie die korrekte Farbkennzeichnung der Leitungen vor der Installation: blau (N), braun (L) und bei Schutzklasse I grün/gelb (Schutzleiter)
8 Pflegen Sie Wohnraumleuchten mit einem trockenen, faserfreien Reinigungstuch oder Pinsel, benutzen Sie keine scharfen Reiniger oder Lösungsmittel. Vermeiden Sie, dass Flüssigkeiten an elektrisch leitende Teile gelangen.
9 Fassen Sie Leuchtmittel niemals mit bloßen Händen an. (Verbrennungsgefahr!) Abkühlzeit mindestens 10 Minuten!
10 Das Verpackungsmaterial ist vor der Inbetriebnahme vollständig zu entfernen.
11 Entsorgen Sie defekte Leuchtmittel bitte umweltgerecht. Auskunft hierzu erhalten Sie bei Ihrer Stadtverwaltung.
12 Kinder erkennen nicht die Gefahren, die beim unsachgemäßen Gebrauch mit elektrischen Gegenständen entstehen können. Halten Sie Kinder unter 14 Jahren deshalb davon fern.
13 Halten Sie Kinder von Kleinteilen und Verpackungsmaterial fern. Es besteht u.a. Erstickungsgefahr!


Spezielle Sicherheitshinweise zur Montage mit Symbolen

01. Die Leuchte ist nur für den Innenbereich geeignet.
02. Diese Leuchte ist nicht geeignet für die Verwendung in Baderäumen.
03. Beachten Sie den im Piktogramm angegebenen Abstand (in m) zu angestrahlten Objekten.
04. Schutzklasse I: Diese Leuchte hat einen Schutzleiteranschluss. Der Schutzleiter muss an die mit gekennzeichnete Erdungsschraube angeschlossen werden.
05. Diese Leuchte ist nur für die Deckenmontage geeignet.
06. Entfernen Sie die Leitungsisolierungen wie auf der Abbildung angegeben.
07. Die Schutzleitung muss immer länger sein als die spannungsführenden Leitungen.
08. Achten Sie darauf, dass Sie keine Elektroleitungen und andere Hindernisse in der Wand bei der Montage durchbohren
09. Wird die Leuchte auf eine Deckendose montiert, muss diese erst mit einem entsprechenden Deckel verschlossen werden.
10. Elektrische Leitungen dürfen niemals zwischen der Leuchte und der Montageoberfläche gequetscht werden!
11. An dieser Leuchte befinden sich Bauteile, die bei Benutzung der Leuchte heiß werden.
12. Max. ….W: Verwenden Sie ausschließlich Leuchtmittel mit der angegebenen Wattage, die für diese Leuchte geeignet sind. Fassen Sie Halogen-Leuchtmittel niemals mit bloßen Händen an. Evtl. Fettrückstände brennen sich beim Erhitzen ein und können die Lebensdauer des Leuchtmittels beeinträchtigen. Abkühlzeit mind. 10 Minuten (Verbrennungsgefahr!)



01





02




03


04



05




06




07


08


09


10


11



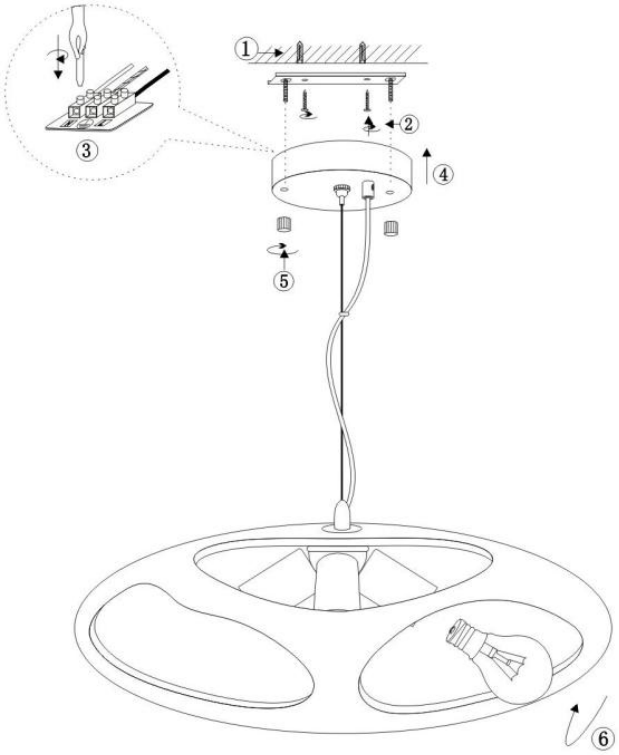
12

Installation



1 Nehmen Sie die Leuchte vorsichtig aus der Verpackung und entfernen Sie alle Folien.

2 Den Befestigungsbügel vom Baldachin der Leuchte schrauben und auf einem tragfähigem Untergrund an die Decke dübeln/schrauben (1/2).



3 Der Elektroanschluss Spannungsfrei durchführen! (3) (s. Sicherheitshinweise)

4 Baldachin wieder mit Deckenhalterung (4/5) verschrauben

5 Leuchtmittel einschrauben und Sicherung wieder einschalten.

Höhenverstellung

Tragseil lässt sich in Baldachin schieben und durch drücken nach oben der Einschubhülse am Baldachin auch wieder herausziehen (verlängern). Kabellänge kann nach öffnen des Zugentlaufs ebenfalls variiert werden. (Zugentlauf danach wieder festdrehen.

Leuchtmittel-Wechsel

Achtung: Verwenden Sie stets nur gleichwertige Leuchtmittel.
Beachten Sie hierzu die technischen Daten.
Stellen Sie sicher, dass die Stromzufuhr unterbrochen ist, bevor Sie ein Leuchtmittel austauschen. Das Leuchtmittel mind. 10 Minuten abkühlen lassen. (Verbrennungsgefahr!)

Technische Daten

Modell-Nr.	C21 13248
Modell:	Deckenleuchte Nitro 3 flammig
	Schutzklasse I / Schutzart IP20
Spannung:	220-240V ~ 50 Hz
Fassung:	3x E27, max. 60 Watt je Fassung
	Leuchtmittel nicht enthalten.

!!!TECHNISCHE ÄNDERUNGEN BLEIBEN DEM HERSTELLER VORBEHALTEN !!!
Garantie erlischt bei unsachgemäßer Handhabung.



Entsorgung dieses Artikels:
Die Kennzeichnung „Mülltonne“ weist darauf hin, dass Elektrogeräte in der EU nicht mit dem normalen Haushaltsmüll entsorgt werden dürfen. Benutzen Sie bitte die Rückgabe- und Sammelsysteme in Ihrer Gemeinde. Auskunft hierzu erteilt die kommunale Stelle.

Bella Vita GmbH, Industriestraße 1, D-76669 Bad Schönborn, Germany
Tel. 0049 (0)7253-9765-0