


Repartidor blindado

2 salidas

METRONIC

SOLUCIONES PARA LA TELEVISIÓN DIGITAL

436302

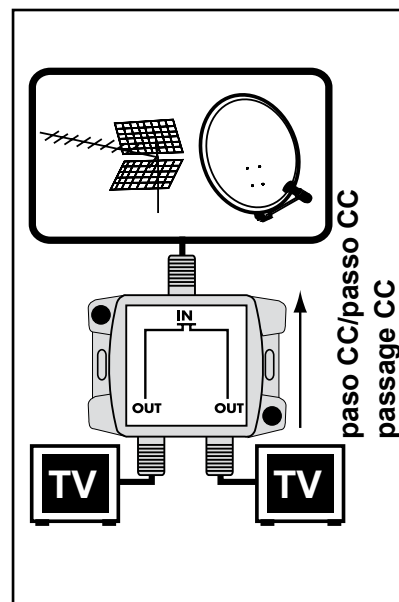

Sirve para distribuir señales herzianas y satélite hacia 2 TV. En recepción satélite, sólo las emisiones de la misma polaridad y de la misma banda de frecuencia pueden ser vistas al mismo tiempo. Es necesario un demodulador por TV. Paso de corriente continuo en las 2 vías.

Presentación, puntos fuertes :

- Sirve también para una instalación TDT standard.

Características técnicas :

- Impedancia : 75 Ω
- Frecuencia: 40-2150 MHz

Datos/dados logísticos :

PCB=6 pzas
UC 1 pzas:
ancho=6.5 cm / alto=12 cm / profundo=3.5 cm
Peso=0.11 kg

Inner 6 pzas:
L=17.5 cm / l=12 cm / h=8.5 cm
Peso=0.68 kg

Master 144 pzas:
L=37 cm / l=27 cm / h=27 cm
Peso=8.96 kg

Palet 1512 pzas:
L=120 cm / l=80 cm / h=150 cm
Peso=235.6 kg



ESPAÑA / PORTUGAL
(0034) 902 09 01 36
soporte@metronic.com

