

HANSATWIST
KÜCHENARMATUR
09202205
EAN: 4015474274839



- Küche
- Einhebelmischer, Seitenbedient
- Chrom
- Schwenkbarer Auslauf, gegossen
- CASCADE® Strahlregler
- Messing
- Bedienungshebel lang, Hebel mit W+K-Kennzeichnung, Bügelhebel, Einhandbedienhebel/Griff
- Temperaturbegrenzer, Heißwassersperre einstellbar (nachrüstbar)
- ø 3.5 classic Steuerpatrone mit keramischen Dichtscheiben zur Wassermengen- und Temperatureinstellung
- Anschluss über flexible Druckschläuche DVGW W270 zugelassen
- Armaturenkörper aus entzinkungsbeständigem Messing (DZR), Messing in Trinkwasserkontakt enthält weniger als 0,3% Blei, Wasserwege ohne Nickelbeschichtung

Technische Daten

Durchflusseigenschaften

Durchfluss bei 3 bar

12.0 l/min

Technische Eigenschaften

DN-Größe (Nennmaß)
 Warmwasserversorgung
 Arbeitsdruck
 Anschlussgröße

DN15
max. +90°C
0.5-10 bar
G3/8

Vorschriften


EN Standard


EN 817

Typzulassungen


DVGW
 ABP
 ACS

NW-6506CQ0410
P-IX 29086/IA
15 ACC LY 432

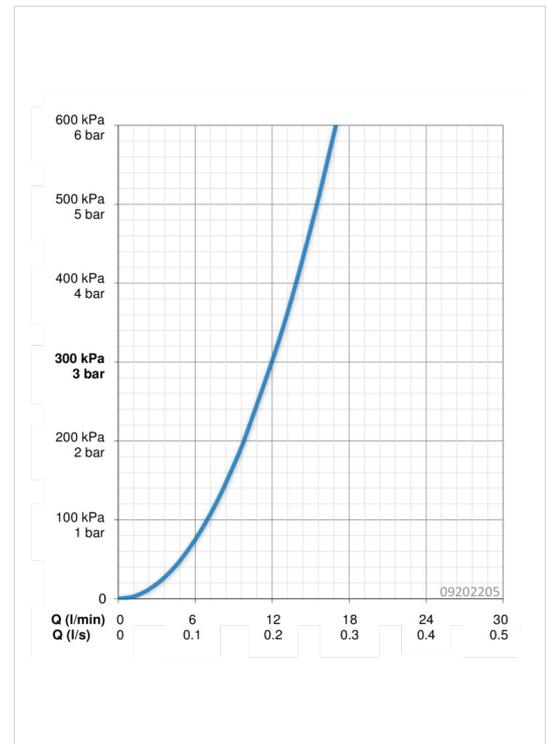

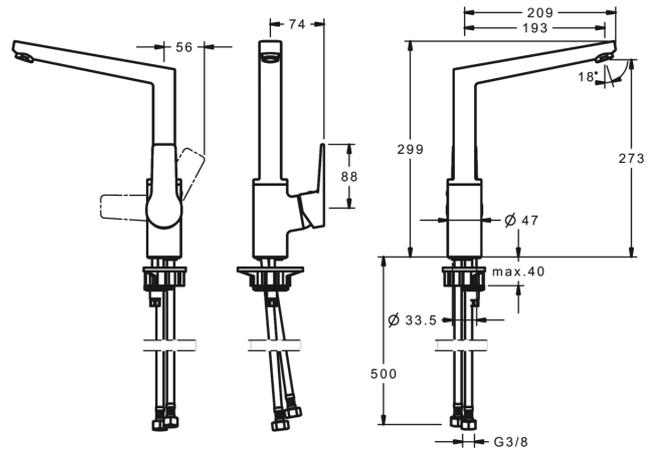

Ersatzteile

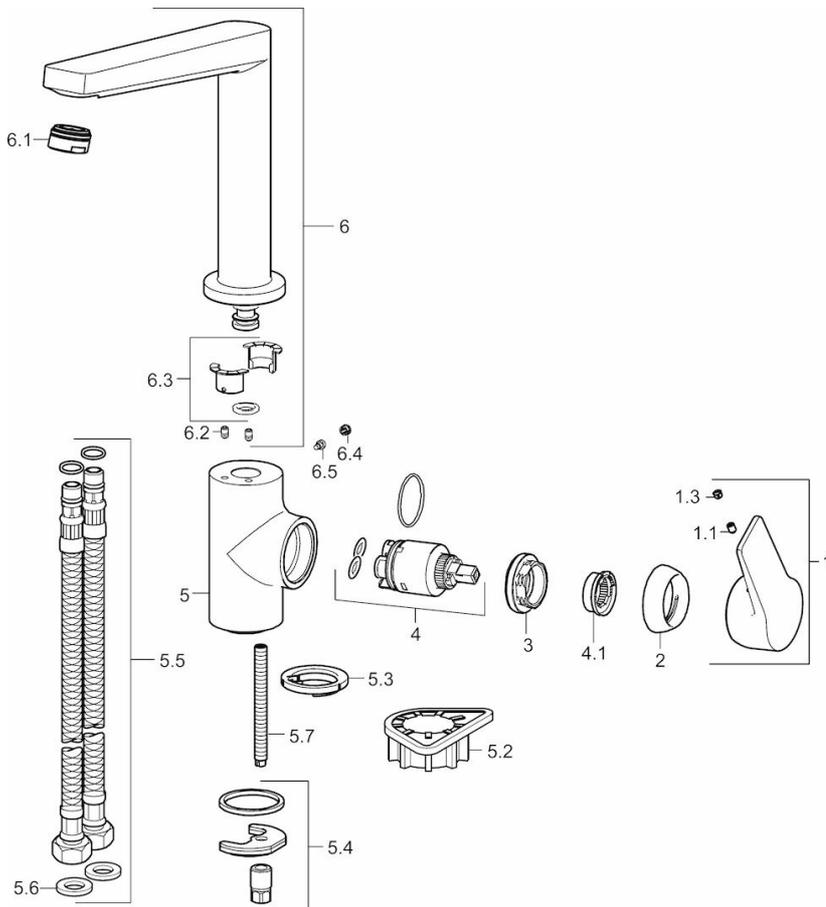

SP09202203

	Name	Art.-Nr.
1	Hebel	59914199
1	Hebel	59914200
1.1	Schraube, M5x8, SW2,5	59904755
1.3	Dekorkappe Grau	59912112
2	Abdeckkappe, 33 x 3 mm	59912504
3	Gegenmutter, M40x1, SW30	59913210
4	Kartusche, 3.5 Classic	59913075
4.1	Temperaturanschlag	59912325
5.2	PVC-Befestigungsplatte	59910008
5.3	Bodendichtung	59913653
5.4	Befestigungssatz	59910749
5.5	Anschlußschlauch, L=550, M8x1, G3/8	59913969
5.6	Dichtungen, 9.5 x 14.4 x 2	59912551
5.7	Befestigungsschraube, M8x1, L=140	59912474
6	Auslauf	59914204
6.1	Luftsprudler, M24 x 1 STD HC A	59902366
6.2	Befestigungsschraube, M4x8	59913989
6.3	Dichtungskit	59911884
6.4	Blindstopfen	59911840
6.5	Schraube, M4 x 7	59902075