

**HANSALOFT**  
**WASCHTISCHBATTERIE**  
 57562103  
**EAN: 4015474263512**



- Badezimmer
- Einhebelmischer
- Chrom
- Feststehender Auslauf
- PCA® konstante Durchflussleistung unabhängig vom Fließdruck, CACHE® Strahlregler, ohne Mundstück direkt in den Armaturenauslauf geschraubt
- Hebel mit W+K-Kennzeichnung, Einhandbedienhebel/Griff
- Heißwassersperre einstellbar (nachrüstbar)
- ø 3.5 classic Steuerpatrone mit keramischen Dichtscheiben zur Wassermengen- und Temperatureinstellung
- Anschluss über Kupferrohre
- Armaturenkörper aus entzinkungsbeständigem Messing (DZR)
- für flache Aufsatzwaschbecken

## Technische Daten

### Durchflusseigenschaften

Durchfluss bei 3 bar (mit Durchflussregler)

**6.0 l/min**

### Technische Eigenschaften


DN-Größe (Nennmaß)  
 Warmwasserversorgung  
 Arbeitsdruck  
 Anschlussgröße


**DN15**  
**max. +90°C**  
**1-10 bar**  
**Ø10**

### Vorschriften


EN Standard

**EN 817**

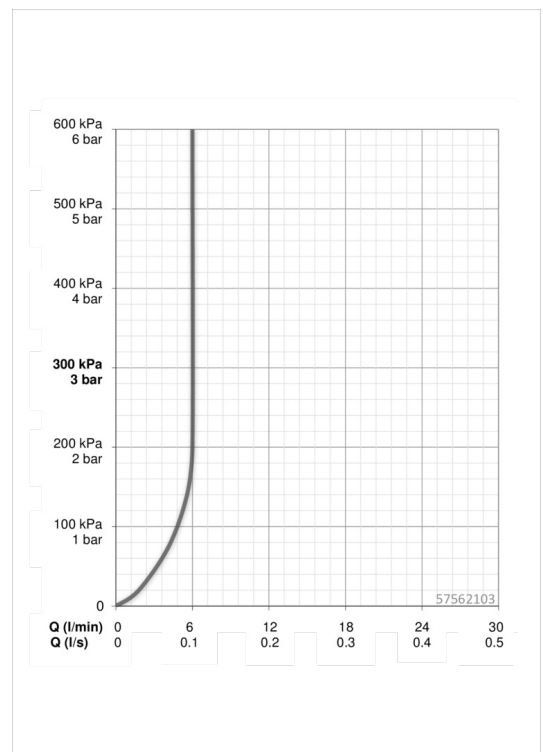

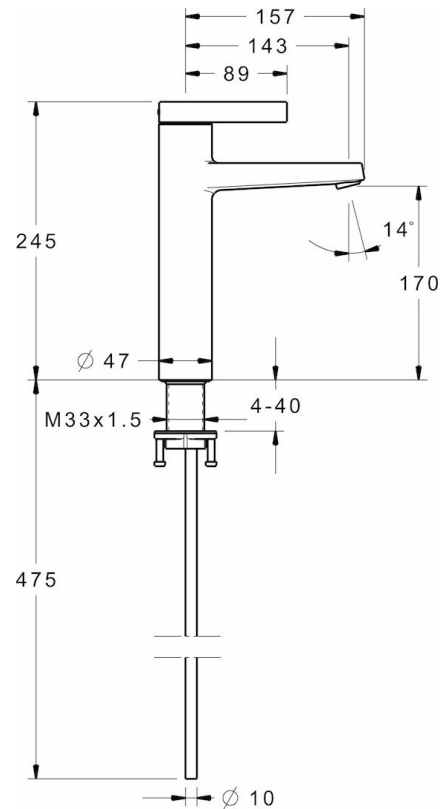

## Ersatzteile

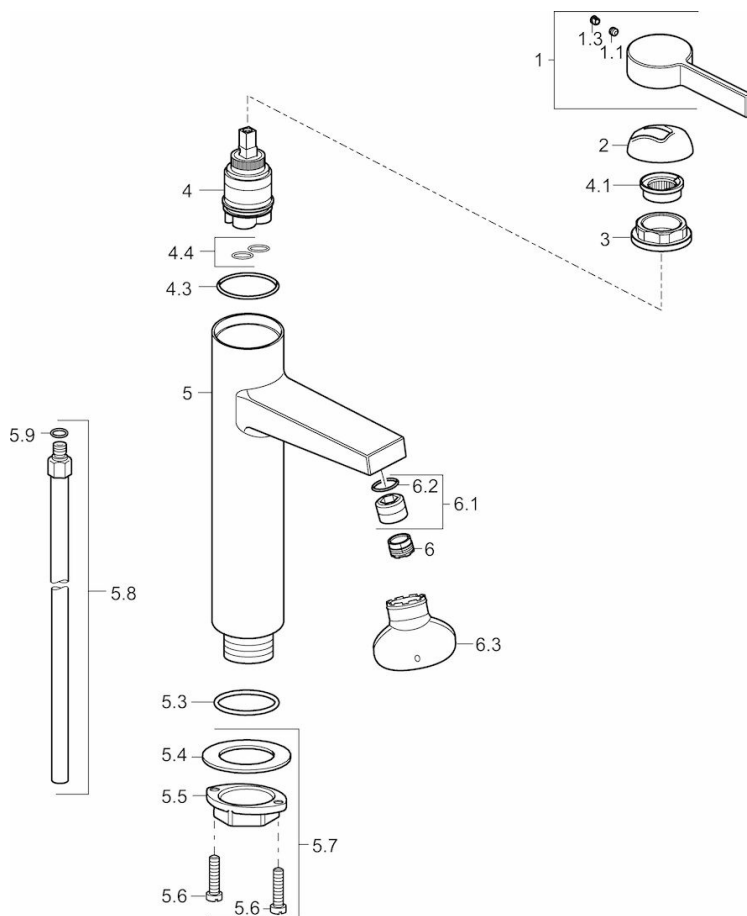

### SP57562103

	Name	Art.-Nr.
1	Hebel	59914017
1.1	Schraube, M5x6, SW2,5	59912617
1.3	Blindstopfen	59913762
2	Abdeckkappe	59914016
3	Schraube, M42x1, SW34	59913365
4	Kartusche, 3.5 Eco	59912324
4	Kartusche, 3.5 Classic	59913075
4.1	Temperaturanschlag	59912325
4.3	O-Ring, d 28,24x2,62	59912590
4.4	O-Ring, d 10.10 x d 1.60	59905072
5.3	O-Ring, d 36,09 X d 3,53	59913396
5.7	Befestigungssatz	59913371
5.8	Rohr, M10x1640	59913372
5.9	O-Ring, d 7,65 x d 1,78	59902337
6	Luftsprudler, M18.5x1, TJ	59913366
6.1	Montagering für Luftsprudler	59913654
6.3	Schlüssel für Luftsprudler, M18,5	59913367
N.I.	Schlüssel, SW 30/34	59912108