

## Artikel

Artikelnummer 400098  
Modell Unterbauleuchte

Form  Unterbauleuchte  
Hersteller Müller-Licht  
Marke MÜLLER-LICHT  
Abmessung 800x29x10 mm  
Nettogewicht 218 g  
Gehäusefarbe IR Sensor  
Zolltarifnummer 94054099900  
Entsorgungspflichtig



ElektroG 


## Elektrische Daten

Betriebsspannung 230 V  
Nominelle Leistungsaufnahme 11 W  
Bemessungs-Leistungsaufnahme 11,0 W  
Nominelle Lebensdauer 25000 h  
Bemessungs-Lebensdauer 25000 h  
Netzfrequenz 50 Hz  
Stromstärke 62 mA  
Stromart AC  
Energieeffizienzklasse A+  
Leistungsfaktor 0,50  
Gewichteter Energieverbrauch 11kWh/1000h  
max. Zündzeit 0,2 s  
Schaltzyklen bis Ausfall 50000  
Vorzeitige Ausfallrate 1000h 5%  
Lebensdauerfaktor 6000h 0,90  
Dimmbarkeit nein

## Lichttechnische Daten

Nomineller Lichtstrom 800 lm  
Bemessungslichtstrom 800 lm  
Bemessungs-Lichtausbeute initial 72,73lm/W  
Farbtemperatur 3000 K  
Lichtfarbe warmwhite  
Farbwiedergabeindex Ra $\geq$ 80  
Farbkonsistenz 6  
Anlaufzeit bis 60% max Lichtstrom < 1s  
Lampenlichtstromerhalt 6000h 0,90  
Lampenlichtstromerhalt am Ende der Nennlebensdauer 0,70  
Photometrische Codierung 830 / 609

## Lichtspektrum

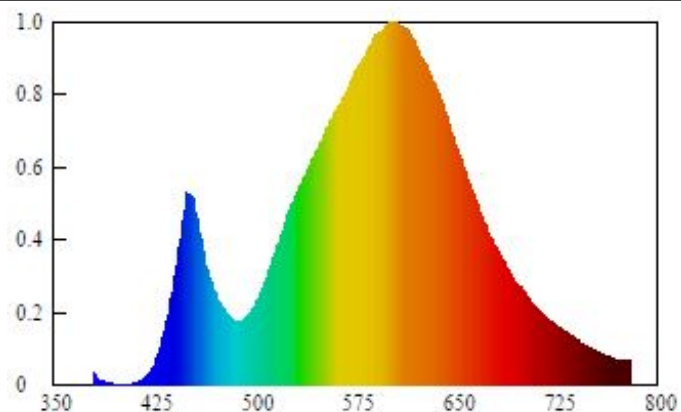

## Verpackung

Verpackungstyp  
Verpackungseinheit  
Barcode  
Innenkarton-Anzahl-VE  
Innenkarton-Barcode  
Transportkarton-Anzahl-VE  
Transportkarton-Barcode  
IP-Schutzklasse  
Schutzart  
verwendete Vorschaltgerät  
Enthält eingebaute LED-Lampen  
Warengruppe  
Bezeichnung

Box  
1  
4018412326744  
4  
4018412326751  
24  
4018412326768  
20  
II  
EBS012B-1201000AG-P  
ja  
LED-Unterbauleuchten  
Balic Sensor 80 WW