

Artikel

Artikelnummer 20300518



Hersteller
Marke
Abmessung
Nettogewicht
Zolltarifnummer
Entsorgungspflichtig

Müller-Licht
MÜLLER-LICHT
1200x60 mm
1241 g
94051098900



ElektroG 


Elektrische Daten

Betriebsspannung	220-240 V
Nominelle Leistungsaufnahme	30 W
Bemessungs-Leistungsaufnahme	30,0 W
Nominelle Lebensdauer	25000 h
Bemessungs-Lebensdauer	25000 h
Netzfrequenz	50 Hz
Stromstärke	137 mA
Stromart	AC
Energieeffizienzklasse	A+
Leistungsfaktor	0,90
Gewichteter Energieverbrauch	30kWh/1000h
max. Zündzeit	0,2 s
Schaltzyklen bis Ausfall	12500
Vorzeitige Ausfallrate 1000h	5%
Lebensdauerfaktor 6000h	0,90
Dimmbarkeit	nein

Lichttechnische Daten

Nomineller Lichtstrom	2700 lm
Bemessungslichtstrom	2700 lm
Nominelle Lichtstärke	600 cd
Bemessungsspitzenlichtstärke	600 cd
Nomineller_Halbwertswinkel in Grad	160°
Bemessungs-Halbwertswinkel in Grad	160°
Bemessungs-Lichtausbeute initial	90lm/W
Farbtemperatur	4000 K
Lichtfarbe	neutralwhite
Farbwiedergabeindex	Ra≥80
Farbkonsistenz	6
Anlaufzeit bis 60% max Lichtstrom	< 1s
Lampenlichtstromerhalt 6000h	0,80
Lampenlichtstromerhalt am Ende der Nennlebensdauer	0,70
Photometrische Codierung	840 / 608

Lichtspektrum

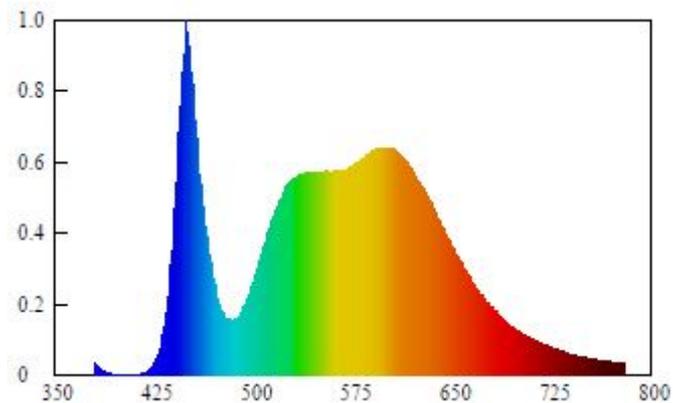

Verpackung

Verpackungstyp
Verpackungseinheit
Barcode
Innenkarton-Anzahl-VE
Innenkarton-Barcode
Transportkarton-Anzahl-VE
Transportkarton-Barcode
IP-Schutzklasse
Schutzart
Enthält eingebaute LED-Lampen
Warengruppe
Bezeichnung

Box
1
4004894849505
2
4004894851546
12
4004894851553
20
I
ja
LED-Wand- und Deckenleuchten
Basic 1/120 white