


SENSOR DE FUGAS

REFERENCIA: GS110028 EAN: 8436023849029

Evita riesgos de inundación por fuga de agua en equipos de ósmosis inversa.

Rápida y fácil instalación.

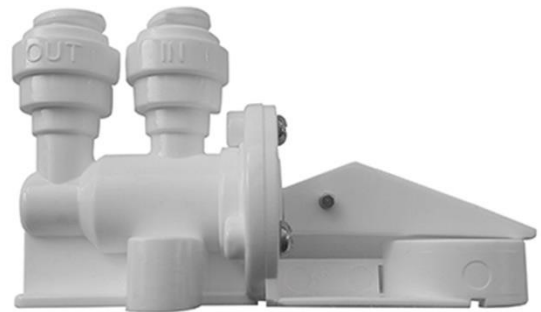

Descripción

Detector de fugas de agua para equipos de ósmosis inversa.

Funcionamiento mecánico. No precisa electricidad, batería ni pilas. El interruptor se activa y corta el suministro cuando detecta una fuga de agua en su equipo de ósmosis inversa.

Mantenimiento: Coloque la almohadilla, baje el interruptor y el detector de fugas estará listo para activarse.

Recambio: almohadillas para sensores de fugas hidráulicos.

SERVICIO TÉCNICO NACIONAL **93 783 33 92**

Síguenos en:



www.bbagua.com

IMPORTANTE: Los equipos de Ósmosis Inversa y los Descalcificadores deben ser instalados en aguas bacteriológicamente potables, mejorando la calidad de la misma en sus cualidades de sabor, olor y color. 2 años de garantía en piezas y componentes, excepto en consumibles.



Visite nuestra página web