

# LAUSANNE

Hochwertiges nordisches Fichtenholz



Gartenhaus  
**LAUSANNE**  
450 x 300 cm

*Gestaltungsbeispiel*

- 45 mm Wandstärke
- 19 mm Fußboden
- Chalet-Eckfräsungen
- Dach dämmbar (für Dachschildeln)



▲ Asymmetrische Eckverbindung »Chalet«





## GARTENHAUS LAUSANNE 450 x 300 cm


### Datenblatt / Baubeschreibung

|  |  |
|--|--|
| <b>Wandstärke</b>                        | 45 mm  |
| <b>Farbbehandlung</b>                    | Unbehandelt  |
| <b>Eckverbindung</b>                     | Chalet, asymmetrisch gefräst                             |
| <b>Windverband</b>                       | Zuganker mit Gewindestange                               |
| <b>Montagematerial</b>                   | inklusive  |
| <b>Eisenteile</b>                        | verzinkt   |
| <b>Aufstellbreite</b>                    | 450 cm   |
| <b>Aufstelltiefe</b>                     | 300 cm   |
| <b>Außenbreite (inkl. Dachüberstand)</b> | 530 cm   |
| <b>Außentiefe (inkl. Dachüberstand)</b>  | 380 cm   |
| <b>Seitenwandhöhe</b>                    | 235 cm   |
| <b>Firsthöhe</b>                         | 296 cm   |
| <b>Anzahl Räume</b>                      | 2  |
| <b>Stauboden</b>                         | nein   |
| <b>Grundfläche</b>                       | 13,5 m <sup>2</sup>                                      |
| <b>umbauter Raum (ohne Vordach)</b>      | 35,84 m <sup>3</sup>                                     |
| <b>Wandfläche außen</b>                  | 41,08 m <sup>2</sup>                                     |
| <b>Fußboden</b>                          | 19 mm Holzdielen, unbehandelt                            |
| <b>Grundlager</b>                        | 60 x 60 mm, imprägniert                                  |
| <b>Dachaufbau</b>                        | 19 mm Dachschalung mit Konterlattung und 2. Dachschalung |


|  |   |
|--|---|
| <b>Dachform</b>                        | Satteldach  |
| <b>Dachneigung</b>                     | 23 °  |
| <b>Schneelast</b>                      | 1,25 kN/m <sup>2</sup>  |
| <b>Windlast</b>                        | 0,95 kN/m <sup>2</sup>  |
| <b>Dachüberstand vorne</b>             | 40 cm   |
| <b>Dachüberstand seitlich</b>          | 40 cm   |
| <b>Dachüberstand hinten</b>            | 40 cm   |
| <b>Dachfläche</b>                      | 21,94 m <sup>2</sup>  |
| <b>Dacheindeckung</b>                  | Eine Lage Dachpappe zur Ersteindeckung                            |
| <b>Schindelbedarf á 2m<sup>2</sup></b> | 13 Pakete   |
| <b>Türen</b>                           | 2x Einzeltür, halbverglast (78 x 181,5 cm)                        |
| <b>Fenster</b>                         | 1x Einzelfenster, Dreh-Kipp-Funktion (68 x 78 cm)                 |
| <b>Artikelnummer</b>                   | 610693  |
| <b>EAN-Nummer</b>                      | 4018211610693   |
| <b>Verpackungsmaße</b>                 | Paket 1:<br>120 cm x 590 cm x 95 cm<br>1.420,0 kg                 |
| <b>Garantie</b>                        | 5 Jahre gemäß unseren Garantiebedingungen                         |
| <b>nicht im Lieferumfang enthalten</b> | Dämmung, Beton, Verankerung Grundlager mit Untergrund (Fundament) |

**LAUSANNE**  
**450 x 300 cm**

## Schnitt

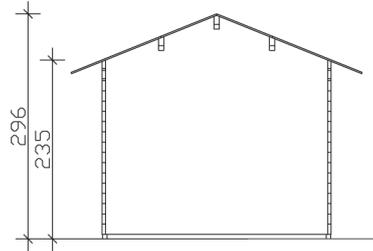

## Grundriss

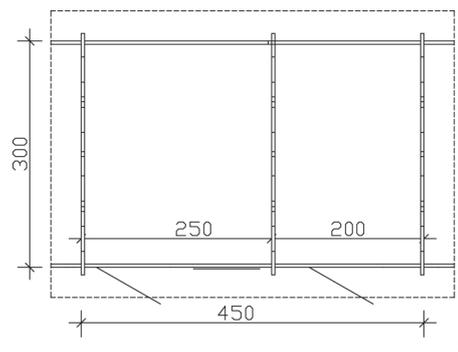

# LAUSANNE


450 x 300 cm

Schnitte und Ansichten Maßstab 1:100

Ansicht  
vorne



Ansicht  
rechts




## LAUSANNE


450 x 300 cm

Schnitte und Ansichten Maßstab 1:100

Ansicht  
hinten

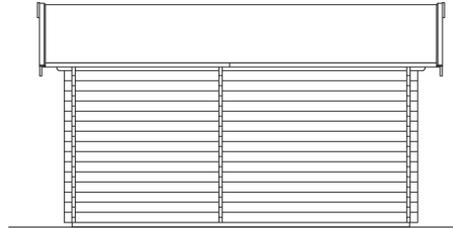

Ansicht  
links

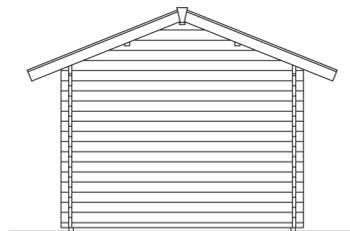

**LAUSANNE**  
450 x 300 cm

Schnitte und Ansichten Maßstab 1:100