


## HANSAMIX Spültisch-Einhand-Einlochbatterie, DN 15

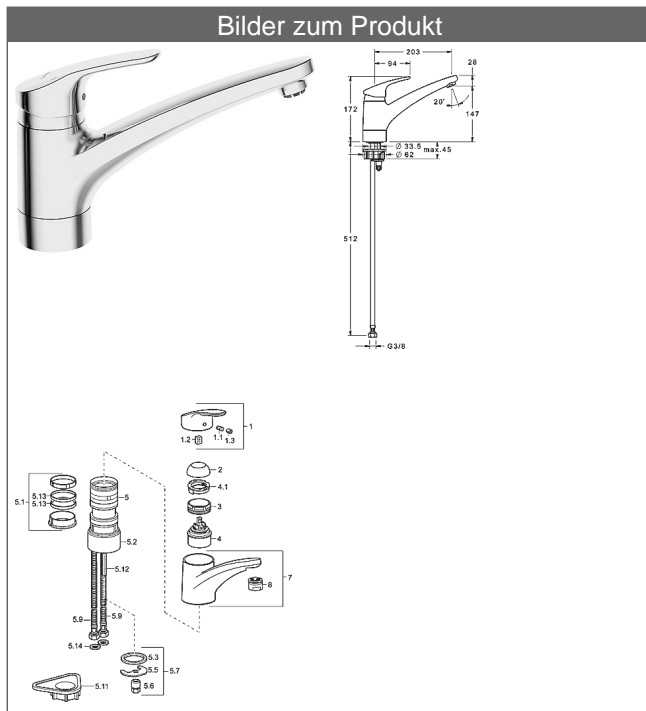

### Beschreibung

HANSAMIX  
Spültisch-Einhand-Einlochbatterie, DN 15

P-IX 28065/IA

Durchflussmenge: 12 l/min, gemessen bei 3 bar Fließdruck

- Armaturenkörper: entzinkungsarmes Messing (MS 63)
- Messing in Trinkwasserkontakt enthält weniger als 0,3% Blei
- Oberflächen in Trinkwasserkontakt sind frei von Nickelbeschichtung
- Bedienungshebel (Metall)
- (-) W+K-Kennzeichnung
- Cascade-Luftsprudler
- Rapid-Montagesystem
- Anschluss über flexible Druckschläuche G 3/8 (-) DVGW W270 zugelassen
- Montage für Arbeitsplatten bis 45 mm

Auslauf: gegossen, 150° schwenkbar

Ausladung: 203 mm

#### HANSAECO 4.8 Steuerpatrone

Produktnummer: 59904601


Anzahl in Stückliste: 1

(-) Wasserbremse bei ca. 50% Wassermenge

(-) Keramikscheiben mit integrierten Fettdepots

(-) einstellbare Heißwassersperre (außer 0123, 0148, 0914, 0912)

(-) einstellbare Wassermengenbegrenzung bis ca. 6 l/min

Variante	Art.-Nr.	
verchromt	01142283	


\*\* Artikel 0114227382, 0114227387 zu beziehen über HANSASERVICEplus



Produktbild



Produktzeichnung

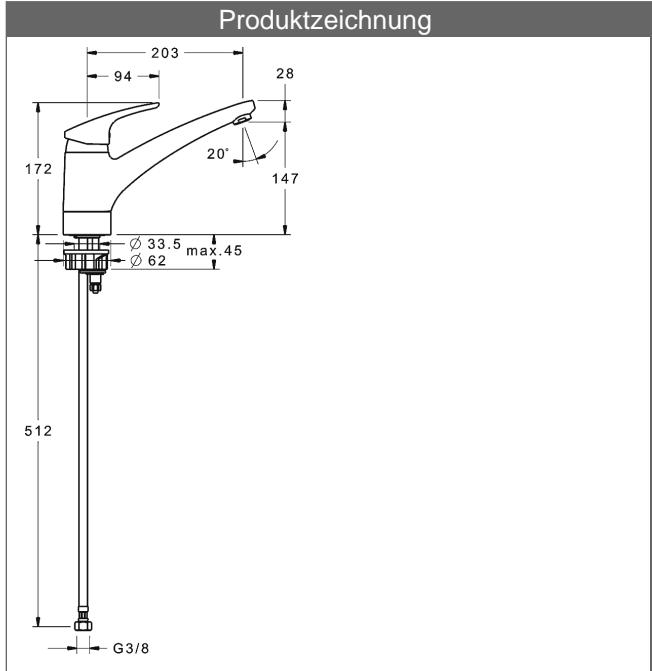

Produktzeichnung

