

PLASTE INTERIORES

ACABADO
FINO

Enlucé, alisa y tapa pequeñas grietas y desperfectos.

Acabado fino, resistente, blanco, de gran calidad.

Secado rápido, buena adherencia, no merma.



Descripción y usos del producto

Plaste en polvo, diseñado para reparar pequeños desperfectos, enlucir, alisar y tapar grietas en revestimientos y techos interiores.


Proporciona un acabado fino, resistente y de gran calidad, pudiéndose aplicar sobre soportes de yeso, placas de yeso laminado, pinturas, cemento, hormigón y otros soportes de similar naturaleza.

También es recomendable su uso para el alisado y nivelado de paredes después de la eliminación de papel pintado.

Gracias a su granulometría fina y a su rápido secado, proporciona un lijado sencillo y sin mermas.

'Reparación de pequeños desperfectos'

Reduce y homogeneiza la absorción del soporte, con el consiguiente ahorro de pintura.

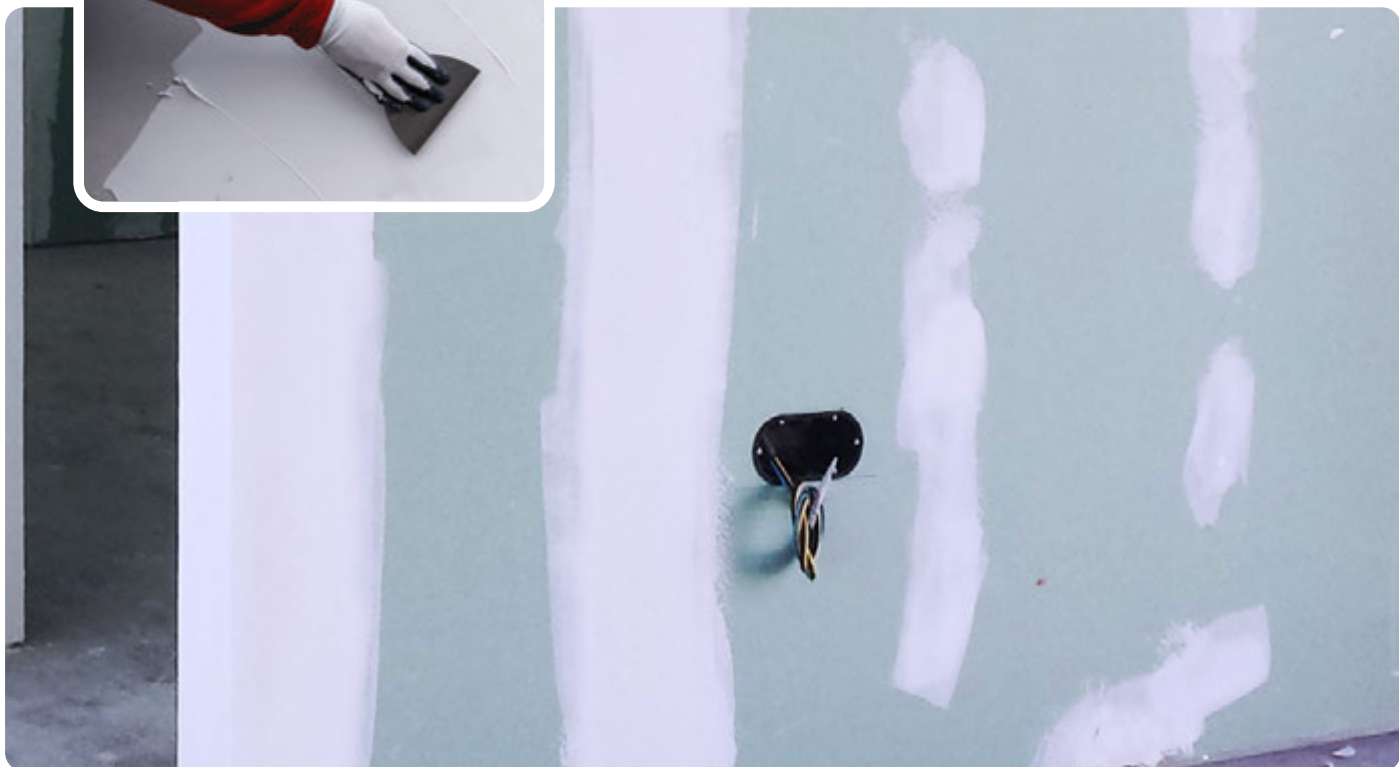

Modo de empleo

- | | |
|--------------------------------------------------------|---------------------------------------------|
| 1 Limpiar el soporte. | 4 Tiempo de utilización: 6 horas. |
| 2 Agua de amasado: 0,600 litros / bolsa 1,5 kg. | 5 Limpiar las herramientas con agua. |
| 3 Aplicación manual. | |

Recomendaciones

No aplicar a temperaturas inferiores a 5 °C.

No aplicar en soportes con una humedad permanente.

En caso de soportes no consistentes se recomienda la aplicación del consolidante de superficies: **GECOL Primer-TP** 1:2 diluido en agua.

Proteger las partes metálicas con una imprimación anticorrosiva.

Aplicar con una paleta o llana según la operación a realizar.

Características

Color: Blanco.

Almacenaje: 12 meses en condiciones normales.

Tiempo de secado: 2 - 4 horas por mm.

Rendimiento

Varía según el tipo de aplicación.

Consumo teórico
+/- 1,0 kg /m² por mm de espesor.

Presentación y suministro

Envase de 1,5 kg:

Bolsa de polipropileno de 1,5 kg en cubeta de plástico mezcladora.

Envase de 4,5 kg:

3 bolsas de polipropileno de 1,5 kg (3 x 1,5 kg) en cubeta de plástico mezcladora.

Consejos de Seguridad

P102 Mantener fuera del alcance de los niños.

P260 No respirar el polvo.

P262 Evitar el contacto con los ojos, la piel o la ropa.

P280 Llevar guantes / gafas / máscara de protección.