

WX 6200 ES



Powermate portable generators range: prompt power assistance to light up, tackle site jobs and property improvement works. A complete range to choose from, for best solution to your remote power needs. When not fixing up around the job site, your Powermate portable generator can be used for emergency power during a power outage.

FEATURES

- Powermate OHV engine provides consistent power for multiple applications
- Fuel: Petrol
- Starting Systems: Electric (with battery)
- Low-oil level shutdown automatically safeguards engine from damage
- Engine oil for the first startup supplied in a bottle
- Digital multi meter tracks engine runtime for maintenance intervals
- Fuel gauge allows user to track gasoline levels
- Practical quick user's Starting Instruction (decals)
- AVR Automatic Voltage Regulator
- Kit wheels integrated for easy transportation



Principales Características

Frecuencia	Hz	50
Voltaje	V	230
Fase		1
Potencia Máxima	Watts	5800
Potencia nominal	Watts	5300



Motor

Marca		Powermate
Tipo		OHV
Velocidad de funcionamiento nominal	rpm	3000
Combustible		Gasolina
Sistema de arranque		Eléctrico (+Manual)
Deposito de aceite	l	1.1
Sistema de protección por bajo nivel de aceite		√




Alternador

Regulacion Voltaje		AVR
--------------------	--	-----

Dimensiones

Longitud	(L) mm	800
Ancho	(W) mm	698
Altura	(H) mm	620
Peso seco	Kg	90
Dimensión de caja de cartón LxWxH	mm	810x625x607

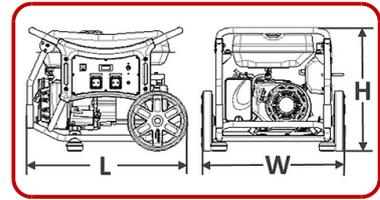

Autonomía

Capacidad de tanque de combustible		26
Consumición de combustible @ 75%	l/h	2.47
Autonomía al @ 75%	h	10.5



Nivel sonoro

Nivel sonoro garantizado (LWA)	dB(A)	97
Nivel de presión de ruido @ 7 mt	dB(A)	69

PANEL DE CONTROL DEL GENERADOR

Montado sobre el generador y completamente equipado con: instrumentación, controles y protección del generador y tomas.

CONTROLES:

- Llave de Arranque: OFF - ON - START

INSTRUMENTACIÓN

- Voltímetro
- Cuenta Horas
- Frecuencímetro
- Indicador de nivel de combustible

PROTECCIONES

- Térmico
- Protección por bajo nivel de aceite



ENCHUFES

SCHUKO 230V 16A IP44		2
2P+T CEE 230V 32A IP44		1

The information is aligned with the Data file at the time of download. Printed on 30/10/2018 (ID 6428)

©2018 | PR INDUSTRIAL s.r.l. | All rights reserved | Image shown may not reflect actual package. Specifications subject to change without notice

Powermate
by PRAMAC