

## ALICANTE LOTICSTONE

Artikelnummer	K1266
Höhe	1137 mm
Breite	595 mm
Tiefe	469 mm
Gewicht	165 kg
<b>Feuerraum</b>	
Höhe x Breite x Tiefe	425x280x338 mm
<b>Glasscheibe sichtbar</b>	
Höhe x Breite	448x319 mm
Abgasstutzen Außendurchmesser	150 mm
<b>Stutzen</b>	
Höhe bis Oberkante Abgasstutzen oben	1072 mm
Tiefe von Hinterkante bis Mitte Abgasstutzen oben	149 mm
Höhe bis Mitte Abgasstutzen hinten	975 mm
Höhe bis Mitte Stutzen Aussenluftzufuhr	
<b>Leistungsangaben</b>	
Nennwärmeleistung	8 kW
Raumheizvermögen	144 m <sup>3</sup>
<b>Angaben zur Schornsteinbemessung</b>	
Abgasmassenstrom	8 g/s
Abgasstutzentemperatur	380 °C
Mindestförderdruck	0,11 mbar
<b>Sicherheitsabstand zum brennbaren Materialien</b>	
Seite	20 cm
Hinten	20 cm
Strahlungsbereich Sichtscheibe	100 cm
<b>Abgaswerte</b>	
CO	0,988 g/m <sup>3</sup>
Staub	0,034 mg/m <sup>3</sup>
Mindestwirkungsgrad	>80 %
Energieeffizienzklasse	<b>A<sup>+</sup></b>



### ERFÜLLTE ABGASNORMEN

Regensburger Norm,  
Münchener Norm




Technische Änderungen sind vorbehalten.  
Für eventuelle Druckfehler übernehmen wir keine Haftung.

**Fireplace GmbH**  
Hüttenstr. 38  
59939 Olsberg

**Fireplace Kft.**  
Vértanúk tere 4.  
2800 Tatabánya

www.fireplace.de | info@fireplace.de  
HOTLINE: 01805 347375 (01805 FIREPL)

# K1266 ALICANTE LOTICSTONE

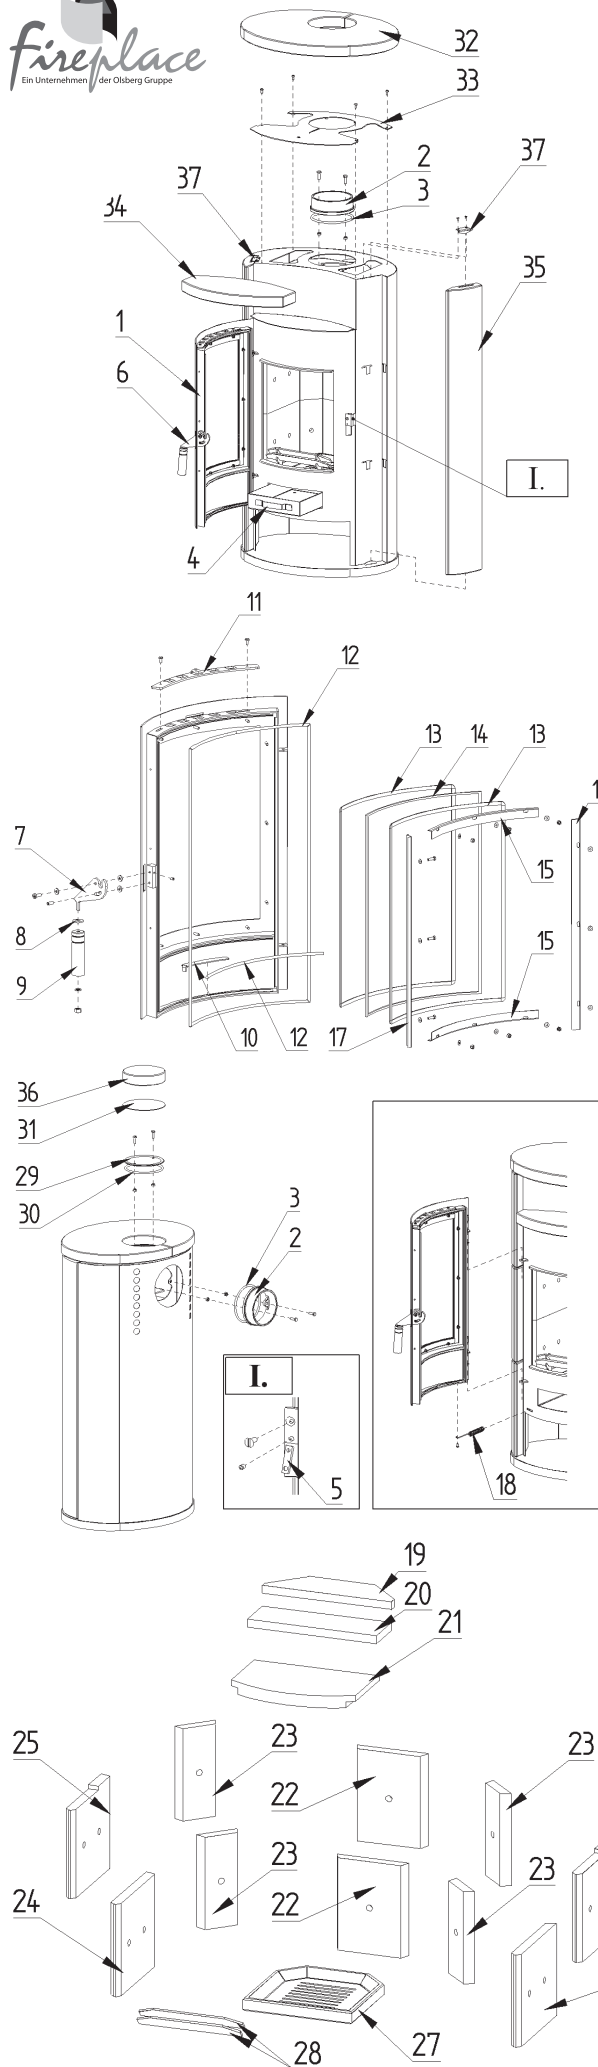

Pos.	Menge	Benennung [Maß]	Bestellnummer
1	1	Feuerraumtür Kpl.	8400-361
2	1	Rauchrohrstutzen	3490-002A
3	1	Dichtung (Ø7,5x465 mm)	1982-019/lfm
4	1	Aschekasten	9900-249A
5	1	Schloßblech	5025-003A
6	1	Klinke Kpl.	5600-052
7	1	Klinkeblech	5611-048
8	1	Klinke Unterlegscheibe	5611-049
9	1	Klinke	5633-029B
10	1	Luftreglungsblech prim.	5311-720
11	1	Luftreglungsblech sec.	5311-721
12	2	Dichtung (Ø9 mm)	1982-011/lfm
13	2	Dichtung (8x2 mm)	1982-001/lfm
14	1	Hitzebeständiges Glas	5540-087A
15	2	Scheibhalter unten-oben	6611-100
16	1	Scheibhalter rechts	6611-097A
17	1	Scheibhalter links	6611-099
18	1	Feder	6536-015
19	1	Vermiculit	6081-157A
20	1	Vermiculit	6081-158A
21	1	Vermiculit	6081-260
22	2	Vermiculit	6081-153C
23	4	Vermiculit	6081-154C
24	2	Vermiculit	6081-162A
25	1	Vermiculit	6081-335
26	1	Vermiculit	6081-336
27	1	Rost	5490-019
28	2	Stehrost	4725-063
29	1	Deckel für Rauchrohranschluß	4111-001
30	1	Dichtung (Ø7,5mm)	1982-019
31	1	Deckeleinsatz	4111-016
32	1	Loticstone	6158-2771
33	1	Deckelhalter	8700-211
34	1	Loticstone	6158-2773
35	6	Loticstone	6158-2772
36	1	Loticstone	6158-2774
37	2	Steinhalter oben	6111-2415B
		Feuerraumauskleidung komplett	9900-406