# Ficha de información del producto

REGLAMENTO DELEGADO (UE) 2019/2015 DE LA COMISIÓN en lo relativo al etiquetado energético de las fuentes luminosas

**Nombre o marca comercial del proveedor:** alverlamp

**Dirección del proveedor:** Administración Alverlamp, C/Collidors, S/N 46791 – Benifarió de la Valldigna Valencia – España

**Identificador del modelo:** DLPL_030_57_LS

**Tipo de fuente luminosa:**

| | | | |
|---|---|---|---|
| Tecnología de iluminación utilizada: | LED | No direccional o direccional: | DLS |
| Tipo de casquillo de la fuente luminosa<br>(u otra interfaz eléctrica) | Not applicable | | |
| De red o no de red: | NMLS | Fuente luminosa conectada (CLS): | No |
| Fuente luminosa de color variable: | No | Envolvente: | - |
| Fuente luminosa de alta luminancia: | No | | |
| Protección antideslumbramiento: | No | Atenuable: | No |

**Parámetros del producto**

| Parámetro | Valor | Parámetro | Valor |
|---|---|---|---|
| **Parámetros generales del producto:** | | | |
| Consumo de energía en modo encendido (kWh / 1 000 h), redondeado al entero más próximo | 30 | Clase de eficiencia energética | D |
| Flujo luminoso útil (ϕuse), indicando si se refiere al flujo en una esfera (360°), en un cono amplio (120°) o en un cono estrecho (90°) | 4 050 en Cono amplio (120°) | Temperatura de color correlacionada, redondeada a los 100 K más próximos, o intervalo de temperaturas de color correlacionadas, redondeado a los 100 K más próximos, que puede regularse | 5 700 |
| Potencia en modo encendido ($P_{encendido}$), expresada en W | 30,0 | Potencia en modo de espera ($P_{sb}$), expresada en W y redondeada al segundo decimal | 0,00 |
| Potencia en modo de espera en red ($P_{red}$) para CLS, expresada | - | Índice de rendimiento de color, redon- | 90 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| en W y redondeada al segundo decimal | | | deado al entero más próximo, o intervalo de valores CRI que puede regularse | |
| Dimensiones exteriores sin mecanismo de control independiente, piezas de control de la iluminación ni piezas ajenas a la iluminación, de haberlos (milímetros) | Altura | 10 | Distribución espectral de la potencia en el intervalo de 250 nm a 800 nm, a plena carga | Véase la imagen en la última página |
| | Anchura | 2 | | |
| | Profundidad | 835 | | |
| Declaración de potencia equivalente[(a)] | | - | En caso afirmativo, potencia equivalente (W) | - |
| | | | Coordenadas cromáticas (x e y) | 0,328<br>0,337 |
| **Parámetros de fuentes luminosas direccionales:** | | | | |
| Intensidad luminosa máxima (cd) | | 1 426 | Ángulo del haz en grados, o intervalo de ángulos del haz que puede regularse | 120 |
| **Parámetros de fuentes luminosas de LED y OLED:** | | | | |
| Valor del índice de rendimiento de color R9 | | 22 | Factor de supervivencia | 0,90 |
| Factor de mantenimiento del flujo luminoso | | 0,96 | | |

[(a)] '-' : no aplicable;

[(b)] '-' : no aplicable;

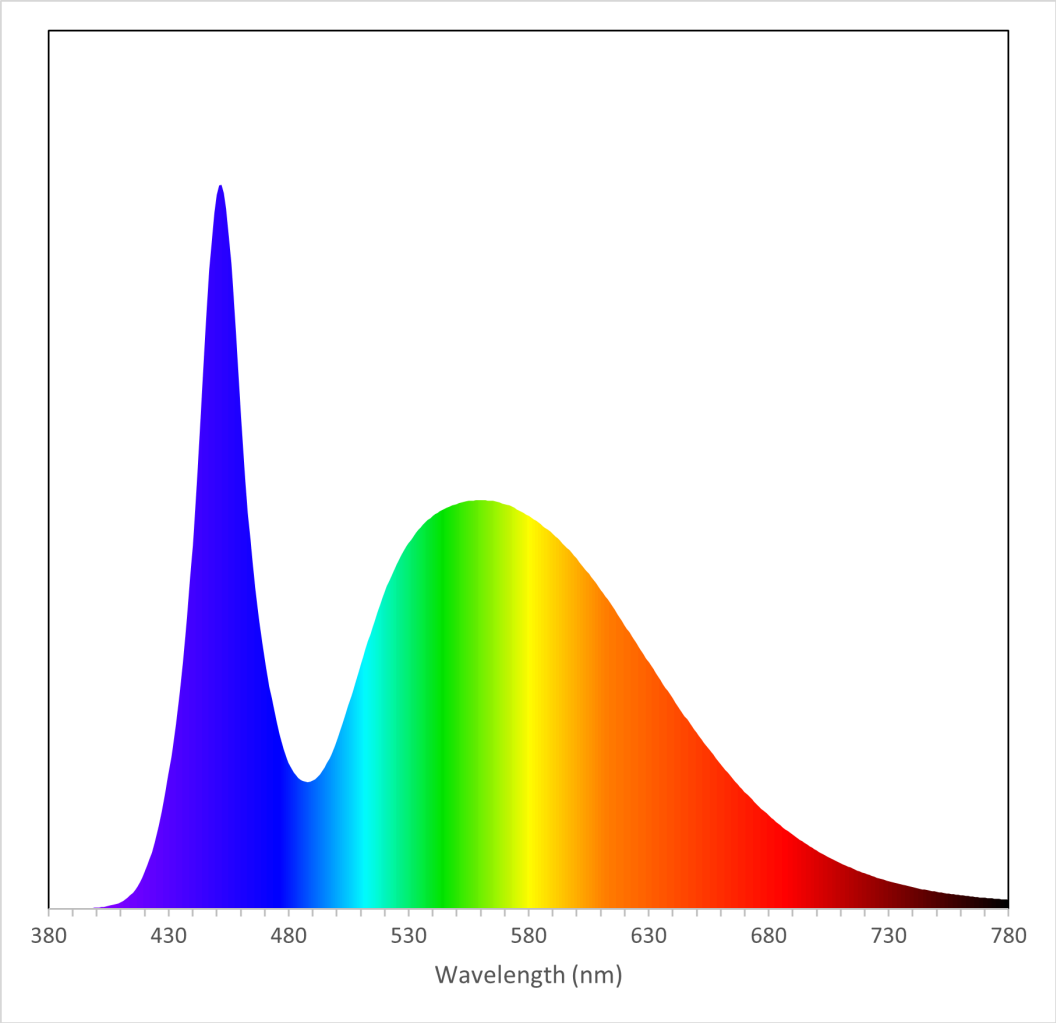
380
430
480
530
580
630
680
730
780
Wavelength (nm)

Modelo introducido en el mercado de la Unión desde 24/10/2014

**Número de registro EPREL:** 1916659

https://eprel.ec.europa.eu/qr/1916659

**Proveedor:** ALBEROLA VERDU SL (Importador)

**Sitio web:** www.alverlamp.es

**Servicio de atención al cliente:**

**Nombre:** Administración Alverlamp

**Sitio web:** www.alverlamp.es

**Correo electrónico:** admon01@alverlamp.es

**Teléfono:** 962811002

**Dirección:**
C/Collidors, S/N
46791 – Benifarió de la Valldigna
Valencia – España