

Produktdatenblatt

Delegierte Verordnung (EU) 2015/1186

Name oder Warenzeichen des Lieferanten	FreePoint
Modellkennung	MOON
Energieeffizienzklasse	A+
Direkte Wärmeleistung	10,0 kW
Indirekte Wärmeleistung	- kW
Energieeffizienzindex	128
Brennstoff-Energieeffizienz (bei Nennwärmeleistung)	91,0 %
Brennstoff-Energieeffizienz (bei Mindestlast)	94,5 %
Besondere Vorkehrungen	Die in den entsprechenden Kapiteln der Bedienungsanleitung enthaltenen Warnhinweise und Anweisungen für die Installation und die regelmäßige Wartung befolgen. Beachten Sie die geltenden nationalen und lokalen Vorschriften

Das Modell wurde auf dem Unionsmarkt in Verkehr gebracht , und zwar ab dem 18/07/2017.



EPREL-Eintragungsnummer 207687

<https://eprel.ec.europa.eu/qr/207687>

Lieferant: CADEL SRL (Hersteller)

Website: www.cadelsrl.com

Kundenbetreuung:

Name: CADEL Srl

Website: <https://www.cadelsrl.com>

E-Mail-Adresse: cadel@cadelsrl.com


Telefonnummer: +39 0438 738669

Anschrift:

Via Foresto Sud, 5/7 - 31025 Santa Lucia di Piave (TV), Italy



Nennwärmeleistung	kW	10
Min - Nennwärmeleistung	kW	3
Nennwärmeleistung - Wasseranteil	kW	-
Min - Nennwärmeleistung - Wasseranteil	kW	-
Wirkungsgrad bei Nennleistung	%	91
Wirkungsgrad bei Min Leistung	%	94,5
Raumheizvermögen	m³	72 - 240
CO bei 13% O ₂	%	0,0095
CO bei 13% O ₂ (bei Min Leistung)	%	0,0139
Feinstaubsinhalt bei 13% Nenn-O ₂	mg/Nm³	16,5
Wasserbehälter	l	-
Inhalt Pelletbehälter	kg	15
Brennstoff		Pellet ø6
Pelletverbrauch (pro Stunde)	kg/h	0,66 - 2,24
Betriebsautonomie	h	22,7 - 6,7
Elektrische Leistungsaufnahme bei Zündung (max)	W	340
Elektrische Leistungsaufnahme in Betrieb	W	51
Netzspannung / Frequenz	V - Hz	230 - 50
Mindestförderdruck	Pa	10
Abgasstutzen	mm	80
Verbrennungsluftanschluss	mm	60
Abgasmassenstrom (min-max)	g/sec	2,5 - 5,6
Abgastemperatur (max)	°C	215
Nettogewicht	kg	93
Bruttogewicht (mit Verpackung)	kg	103
Rauchabzug	siehe	A
Öffnungen für die Verbrennungsluft	siehe	B
Kanalauslass	siehe	C
Warmluft Kanalisierbar bis zu	m	6

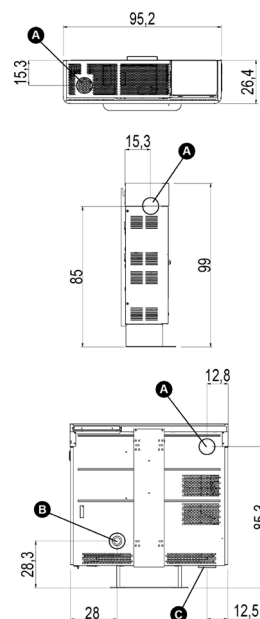

Art. 15A B-VG 2015
BImSchV 2015
Regensburg
München
Stuttgart
Aachen



KOMBINATIONEN

7018005		Metall bordeaux	EAN 8033123619257
7018004		Metall moka	EAN 8033123619240
7018003		Metall titanium	EAN 8033123619233

PLUS



Seiten - Oben oder
-Hintenabgasstutzen



Fernbedienung **



Living fire



AIRTIGHT Dichtes
Verbrennungsraum



Programmierung Tag
- Woche



Kanalisation mit
1 unabhängigen
Luftgebläse



Anschluß zu
Raumthermostat



Wi-Fi (optional)




Funktion Silent

** Für den Betrieb wird 1 Batterie Typ Lithium battery CR 2025 benötigt.

Die leeren Batterien enthalten umweltschädliches Metall, deshalb sind sie in den dazu bestimmten Behältern zu entsorgen.


OFENVERPACKUNG



L (cm)	H (cm)	P (cm)
120	54,6	120

VOLUMEN (m³)
0,79

VERKLEIDUNG VERPACKUNG



	L (cm)	H (cm)	P (cm)
Metall	31	10	115

LAGERUNG

MAX. 3	N° (max)
2	3
1	

LKW MENGE

66 Stk
